

Siis külva seemet, kui palja perssega mulla pial istu võid.

(eesti vanasõna)

Otsekülv kõrrepeöldu säästab mullastruktuuri, hoiab kokku kulutusi maaharimisele ja tõstab põlluharija töö tootlikkust. Peale sajast sügist on sageli vajalik tasandada masinate poolt põllule jäänud sügavaid ruttajälgi. Rasketel muldadel on minimeeritud mullaharimine enamasti kõige mõistlikum lahendus. Huumusrikastel ja turbamuldadel tagab künd aga kiirema kuivamise kevadel.

Suurtootjale sobivad Maestro 3000 ja 4000 on lihtsalt ümberseadistatavad ja eri muldadele kohandatavad põimkülvikud. Soomes toodetud ja põhjamaistesse tingimustesse sobiv Maestro on lihtne, täpne ja töökindel.

Maestro on moodullahendusega külvi- ja väetusemasin. Seda annab erinevate muldade tarvis ümber seada ja kiirelt kohandada põllumeeste poolt eelistatud külvimeetoditele. Seeme ja väetis viiakse mulda ühise ketasseemendiga. Varasemaid väetamise meetodeid eelistades võib külviku loomulikult varustada eraldi väetise-seemenditega. Kasutamisel esilibistiga või koos erinevate esiäketega saab külvikust minimeeritud mullaharimismasin ning kombinatsioonis laineliste löikeketastega isegi otsekülvik.

Külvikul on kahte tüüpi väljakülvirullid. Soovitav külvitihedus saadakse väljakülvirullide pöörlemiskiiruse sujuva reguleerimise teel reduktorihoova nihutamise teel. Peenseemne jaoks kasutatakse tiheda naastuga väljakülvirulli, kus külvitihedus algab 1,5 kg/ha. Samaaegse peenseemne allakülviks on masinal olemas eraldi võimalus.

Maestrol on mahukas külvisekast, vastavalt 3500 või 4700 liitrit - vähem täitmist, rohkem külviaega. Ülevalt laienev kasti kuju kergendab täitmist. Kasti vaheseina asend on muudetav.



Näiteks külvikul Maestro 3000 saab tänu sellele muuta vilja poole mahutavust vahemikus 1550-2500 liitrit ning väetise poole mahutavust vahemikus 900-1750 liitrit. Külvisekastil on vedrustatud, iseavanev kate.

Peenseemne ja starterväetise külvisekast monteeritakse masina tagaossa.

Eraldi koormatavad ja paarikaupa balanseeritavad tugirattad jagavad masina raskuse ühtlaselt üle kogu töölause. Tugirattast moodustuv tihendusrull tagab mulla ühtlase tihendamise seemne- ja väetiseridade kohal ning kindlustab niiskuse säilimise. Igat rattast saab lihtsalt ja kiiresti vahetada.

Juhtpult Wizard juhib ja kontrollib masina tööd. On võimalik jälgida sõidukiirust, pindala ja tootlikkust. Külvisekasti ja väljakülviaparaadi kontroll annab märku külvisekasti tühjenemisest ja häiretest külvisenormis. Pult juhib ka hüdraulilist märgistit ja tehnoradade moodustamist.

Sobiv tehnoraja automaatika valitakse vastavalt töölausele ja hilisemale harimistehnikale.



Maestro põhivarustusse kuulub Junkkari traditsioonilise seemendiketta ja koonustugiketta baasil loodud kombiseemendi, mis viib seemne ja väetise ühte mullavakku. Lõikav kettaserv on sakiline ja seemendi survet saab reguleerida vahemikus 6-140 kg. Reavahe on 12,5 cm. Teravilja ja väetise külviks eraldi saab külvikut lisaseadmena varustada väetise-seemenditega.

Hüdrauliline käigumärgisti märgib ära järgmise töökäigu. Töötingimustele vastavalt võib valida märgisti jaoks käsitsi või automaatse juhtimise.

Järeleake on reguleeritav. Kui surve maapinnale on õigesti reguleeritud, kobestab see mullapinda väga hästi. Väheneb niiskuse aurustumine ja kooriku tekkimise oht peale vihmahoogusid.

Lisaseadmena saab tellida tiisli alla eesmised tihendusrullid, mis tihendavad külvipinda traktorirattaste jälgede vahel ja suurendavad masina stabiilsust külvil. Ei soovitata kasutada kombinatsioonis ketasäkkega.

Lisaseadmeks on ka laineliste ketastega ketasäke, mis töötab koorijana ja kobestab mulla seemendite ees. Ketasäket soovitame otsekülviks ja minimeeritud mullaharimiseks, kui seemendiketta survest üksi ei piisa. Ketta surve maapinnale on hüdrauliliselt reguleeritav.



Täiuslikum pult Wizard Plus on samuti eraldi tellitav, selle juurde kuulub lisaks standardfunktsioonidele veel väetamise koguse reguleerimine.


Eraldi saab tellida kaherealist vedrupiäket, mis sobib kiviste muldadele. Sügavust saab seada hüdrauliliselt ja piide töönurk on reguleeritav.

Uudse võimalusena saab Maestrole tellida GPS-süsteemi, sellega saate külvikut edukalt kasutada täppisviljeluses. Samuti on Junkkari Maestro nüüd ühilduv ISOBUS süsteemiga.

Junkkari OY tehases Soomes töötab ligi 160 inimest, firma kuulub kontserni MSK Group OY. Samasse gruppi kuulub näiteks ka Maaseudun Kone OY, mis toodab Valtra traktorite kabiini. Junkkari ise toodab ka metsatehnikat, taimekaitsepritse ja haagiseid.

Junkkari masinate maaletooja on AS A. Tammel. Müüki ja hooldust teostab OÜ Leho Kaubandus. Junkkari Maestro külviku on juba endale soetanud näiteks Alo Haljand (Jõhvi vald), Peetri A23 talu (Suure-Jaani vald), Nihi talu (Halliste vald), Linnamäe talu (Tarvastu vald), Anton Peegi Undi talu (Tarvastu vald), Terrax AS (Nõo vald), Väluste PL OÜ (Tarvastu vald), jt.

Praegu on veel mõned vana hinnaga masinad meil laos. Kiirustage!

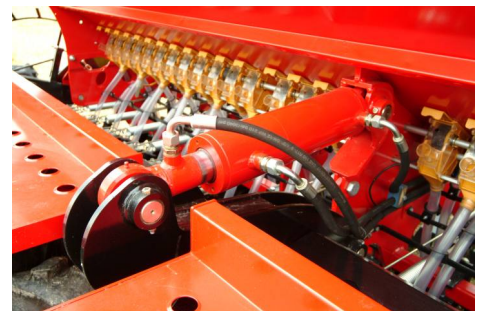

Müük, hooldus, varuosad:

Leho Kaubandus OÜ
Pärnu mnt 24 B,
Viljandi
Tel 5044570



www.leho.ee

	Maestro 3000	Maestro 4000
Töölaius	3,00 m	4,00 m
Mass	2850 kg	3500 kg
Võimsustarve	80 - 140 hj	110 - 180 hj
Külvisekasti maht	3500 liitrit	4700 liitrit