

Sulky teraviljakülvikud

Sulky Easydrill külvikud võimaldavad ühtlast külvisügavust sõltumata eelneva kultiveerimise kvaliteedist. Unikaalne disain ja insener-tehnilised lahendused tagavad põlluharijale efektiivsuse ja mugavuse sõltumata oludest.

Sulky Easydrill

Easydrill seeria pakub 3-4 meetrise töölaieuga külvikuid, punkri mahuga kuni 2000 l.

- Kinnitus: poolrippes
- Reguleeritav külvikogus: 1,5-400 kg/ha
- Kandevkerega punker
- Manuaalne ½ külvilaiuse sulgemise võimalus paremal küljel
- Hüdrauliliselt käideldavad transpordrattad



18



19


	Easydrill	
Töölaius	3,00 m	4,00 m
Punkri maht	1450 l	2000 l
Punkri maht kõrgendustega	2000 l	2800 l
Ridade arv	18	24
Ridade vahe	16,6 cm	16,6 cm
Laadimismõõtmed	110 x 240 cm	105 x 350 cm
Laadimiskõrgus	186 cm	189 cm
Laadimiskõrgus kõrgendustega	204 cm	207 cm
Täiskaal	3300 kg	4140 kg

Easydrill Fertisem

Fertisem seeria on saadaval 3 ja 4-meetrise töölaiusega ja punkri mahuga kuni 2800 liitrit. Külviku kaheüsteemne ehitus võimaldab samaaegselt külvata seemet ja väetist, kahjuritõrjet või muid aineid. Selline tehnoloogia on näidanud tugevat saagikuse kasvu erinevate kultuuride lõikes.

- Kinnitus: poolrippes
- Manuaalne külvikoguse kontroll
- Manuaalne ½ külvilaiuse sulgemine paremal küljel
- Hüdrauliliselt käideldavad transportrattad

	Easydrill Fertisem	
	3,00 m	4,00 m
Töölaius	3,00 m	4,00 m
Punkri maht(seeme-väetis)	1350 l (seeme) + 900 l (väetis)	1850 l (seeme) + 1250 l (väetis)
Punkri maht(ainult seeme)	2000 l	2800 l
Ridade arv	18	24
Ridade vahe	16,6 cm	16,6 cm
Laadimismõõtmed	110 x 240 cm	105 x 350 cm
Laadimiskõrgus	204 cm	207 cm
Täiskaal	3500 kg	4450 kg

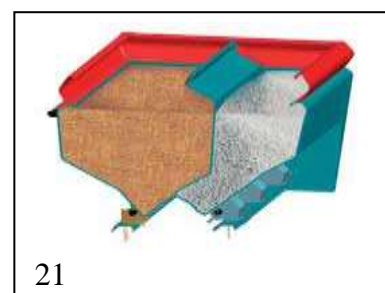

Easydrill W

Easydrill W seeria on saadaval 4 ja 6-meetrise töölaiusega ja punkri mahuga kuni 3200 liitrit.

- Kinnitus: poolrippes
- Elektriajamiga keskne radarsüsteem
- Hüdraulilise ajamiga ventilaator
- Elektrooniliselt reguleeritav külvikogus: 1,5-350 kg/ha kiirusel 15 km/h
- Hüdrauliliselt käideldavad transportrattad

	Easydrill W	
Töölaius	4,00 m	6,00 m
Transportlaius	3,00 m	3,00 m
Punkri maht	2600 l	3200 l
Ridade arv	24	36
Ridade vahe	16,6 cm	16,6 cm
Laadimismõõtmed	108 x 258 cm	108 x 258 cm
Laadimiskõrgus	270 cm	286 cm
Täiskaal	5580 kg	6800 kg



22



23

Maxidrill TR

- Hüdraulilise ajamiga ventilaator
- Sulky keskne jaotussüsteem: 1,5 kuni 350 kg/ha kiirusel 15 km/h
- Nõutud võimsus 110-150 hj

	Maxidrill TR
Töölaius	3,00 m
Transportlaius	3,00 m
Punkri maht	2600(3200) l
Ridade arv	24
Ridade vahe	12,5 cm
Laadimismõõtmed	108 x 258 cm
Laadimiskõrgus	238 cm
Laadimiskõrgus kõrgendustega	256 cm
Täiskaal	4350 kg



24



25

Maxidrill TRW

- Hüdraulilise ajamiga ventilaator
- Elektrilise ajamiga keskne radarsüsteem
- Hüdrauliliselt kontrollitavad esimesed kettad, külviliin ja transportasendisse viimine.
- Soovituslik külvikiirus 12-15 km/h

	Maxidrill TRW	
Töölaius	4,00 m	6,00 m
Tansportlaius	3,00 m	3,00 m
Punkri maht	2600(3200) l	2600(3200) l
Ridade arv	28	40
Ridade vahe	14,3 cm	14,3 cm
Laadimismõõtmed	108 x 258 cm	108 x 258 cm
Laadimiskõrgus	260 cm	260 cm
Laadimiskõrgus kõrgendustega	280 cm	280 cm
Rehvid	500/60 x R22,5	700/40 x R22,5
Kaal	6200 kg	8100 kg
Nõutud võimsus	160-200 hj	220-260 hj



26



27