

TÖÖSEADMED 2021

FRONTAALLAADURITELE, TELESKOOPLAADURITELE JA
RATASLAADURITELE



QUICKE PIIGID

Kasutame meie oma piike.

Sepispiikideks on kõrge kvaliteediga vahetatavad 500 HB poltkinnitusega sepiapiigid. Meie oma sepiapiike kutsutakse Q-tines ning need on saadaval sirgete või kumerate versioonidena.



1

1. Piigitasku faas ja mutter sobituvad täiusliku kinnituse tagamiseks täielikult

2

2. Täiuslik kalle keerme ja koonuse vahel tagab pikema tööea

3

3. Täiuslik sobitumine piigitasku ja piigi vahel tagab pikema tööea

4

4. Osaliselt ümardatud kuju tagab optimaalse töövõime

5

5. Lühem ots tagab suurema kulumiskindluse

6

6. Põhjalikult laboris ja välitingimustes testitud, et saavutada Q-tine'i üleolek.

Samuti pakume sirgeid või kumeraid keeviskinnitusega karastatud profileeritud piike.

Profileeritud piigid on suurepäraselt kulumiskindlust pakkuvad 400 HB lõigatud piigid, mis keevitatakse piigitaskutesse.



TEHKE Q-COMPANION®-I ABIL ROHKEM TÖÖD VÄHEMA AJAGA




SÄÄSTKE AEGA

SelectoFix on suurepärase aegasäästev valik, kui frontaallaaduril on kolmas või neljas väljavõte. Agregaadi voolikud ühendatakse ühe lihtsa võttega, kergelt ja ilma probleemideta, isegi kui süsteem on rõhu all. Teie töö võib jätkuda mõne sekundi pärast. Ühendusi on lihtne puhastada, mis vähendab ohtu, et mustus pääseks traktori hüdraulikasüsteemi.



SISUKORD

KOPAD	4–27	Täppistöö kopp	26	Heinapakkide kahvel M 180	40
Koppade ülevaade	4–5	Tasanduskopp	26	Heinapakkide kahvel L 200	41
Kinnitussüsteemid ja tarvikud	6–9	Tasanduskopp XL	26	Heinapakkide kahvel L+ 150 (fikseeritud piigid)	41
Kopa tüüp S	10–13	Tasanduskopp S	26	Heinapakkide kahvel L+ 150 (kokkuklapitavad piigid)	41
SXL+	12	SÖNNIK JA SILO	28–35	Heinapakkide kahvel XL+ 200	42
SL+	12	Powergrab	29	Heinapakkide kahvel – standard	44
SM+	12	Powergrab XL	29	Heinapakkide kahvel – turvaversioon	44
SM	12	Silocut SG	30	Silosplit	44
Kopa tüüp G	14–17	Silocut L+	31	TÖSTEAGREGAADID	45–49
GXL+	16	Silocut XL	31	Kaubaaluste kahvel C	46
GL+	16	Multibenne S+	32	Kaubaaluste kahvel S	46
GM+	16	Multibenne M+	32	Kaubaaluste kahvel M	46
GM	16	Multibenne XL	32	Kaubaaluste kahvel L	47
GS+	17	Silograb S+	34	Kaubaaluste kahvel XL	47
GS	17	Silograb M+	34	Suurte kottide tõstuk	48
Kopa tüüp V	18–21	Silograb XL	34	3-punktiline ühendus	48
VXL+	20	Sõnnikukahvel M+	35	Kivikopp	49
VL+	20	Sõnnikukahvel XL	35	Kivikopp XL	49
VL	20	HEINAPALLIDE KÄITLEMINE	36–38	VASTUKAAL	50
VM	20	Unigrip	37	Vastukaal Q-Bloq	50
VS	21	Flexigrip	37	Vastukaal	50
Kompaktsed ja tarbekopad	22–23	Flexibal	37	KLIENDITUGI	51
CE/U kopp	22	Quadrogrip TS	38	HAAKESÜSTEEMID	52
Mitmeotstarbeline kompaktne kopp	22	Topgrip	38		
Mitmeotstarbeline kommunaaltööde kopp	22	HEINAPAKKIDE KAHVLID	39–44		
Erikopad	24–27	Pallipiik	40		
Mitmeotstarbeline kopp	24	Heinapakkide kahvel S+115	40		
Kõrgeltkallutatav kopp	24				
Erikoristuskopp	24				

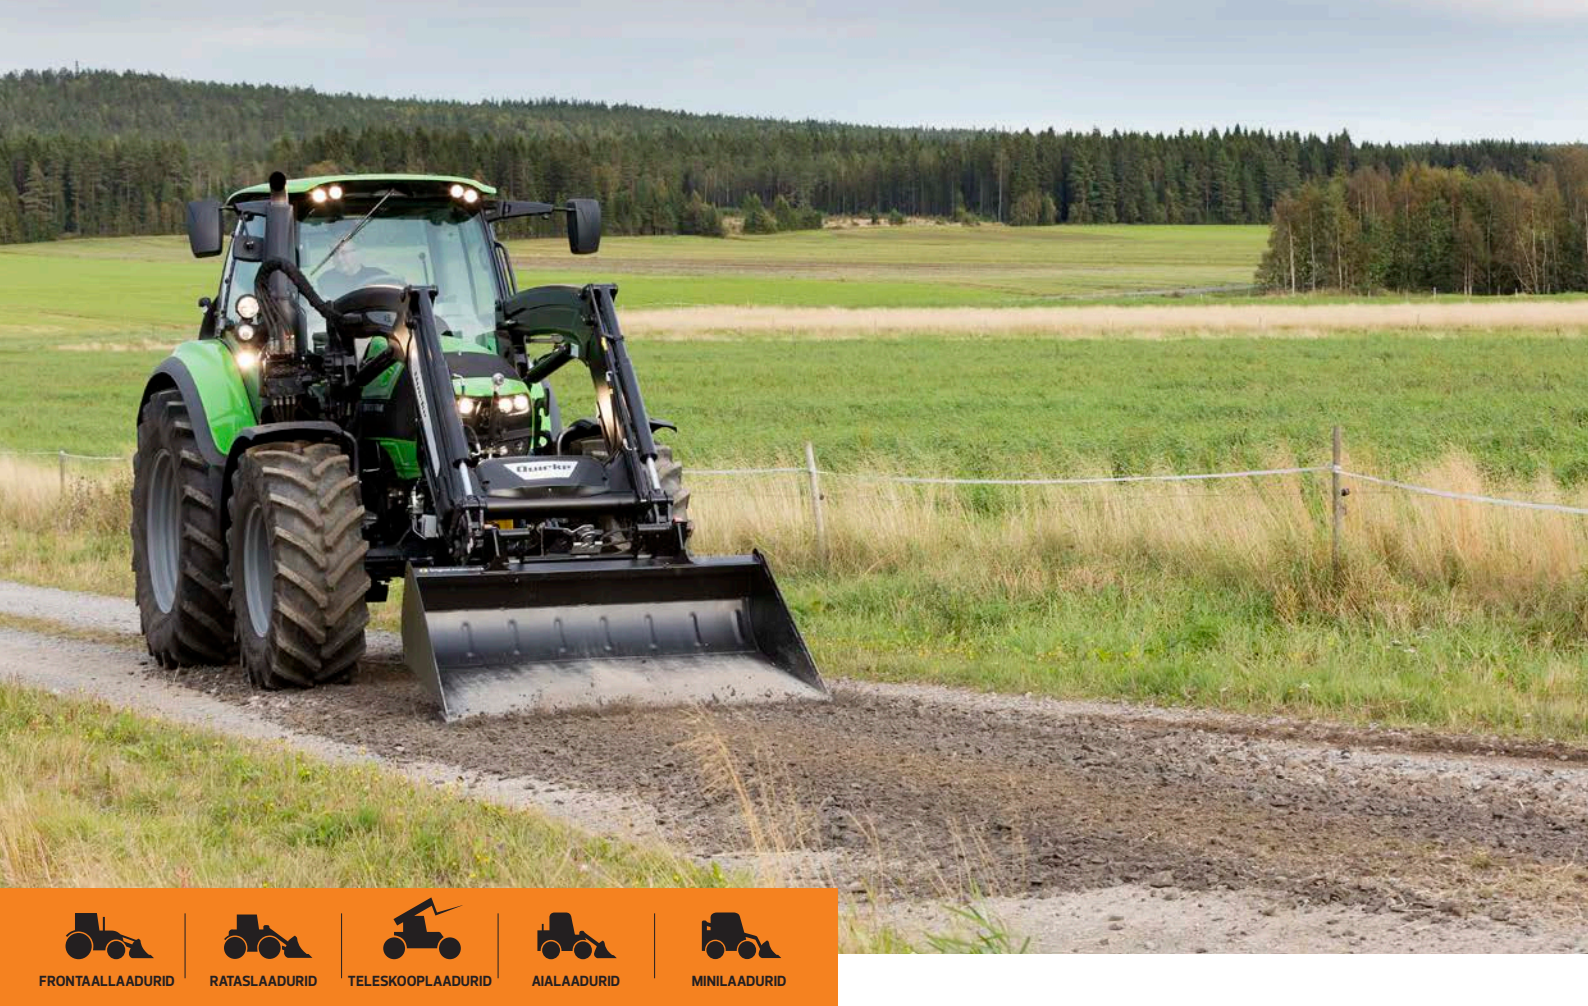

	S – PINNAS	G – ÜLDINE	V – MAHUKAS
			
	SXL +	GXL +	VXL +
	SL +	GL +	VL +
	SM +	GM +	VL
	SM	GM	VM
	-	GS +	-
	-	GS	VS
	Kopa tüüp		

Mudelid tähisega + on saadaval poltkinnitusega konksude ja tarvikutega.

KOPAD

TÄPSELT ÕIGE KOPP


Kvaliteetsus ja stabiilsus, tootlikkus ja ohutus. On palju häid põhjuseid Quicke valimiseks – ja nüüd veelgi enam. Oleme parandanud meie koppade valikut ja tutvustame uhkusega järgmist põlvkonda! Kõrvaltoodud tabel annab kiire ülevaate saadaval olevast kolmest peamisest kopatüübist ning sõltuvalt oma vajadustest leiate optimaalse lahenduse – kõigile oma individuaalsetele laaduri vajadustele. Olgu selleks töötingimised, suurus, materjali tüüp või spetsiaalne kopp kõigile kasutusalaadele.

Lihtsalt valige Quicke – alati õige valik.

MEIE UUS KOPPADE VALIK:



KOPPADE SUURUSED JA SELGITUS	
XL kopp	Rataslaadurid ja suured teleskooplaadurid
L kopp	Rataslaadurid, teleskooplaadurid ja suured frontaallaadurid
M kopp	Frontaallaadurid, kompaktsed rataslaadurid ja väikesed teleskooplaadurid
S kopp	Aialaadurid ja väikesed frontaallaadurid

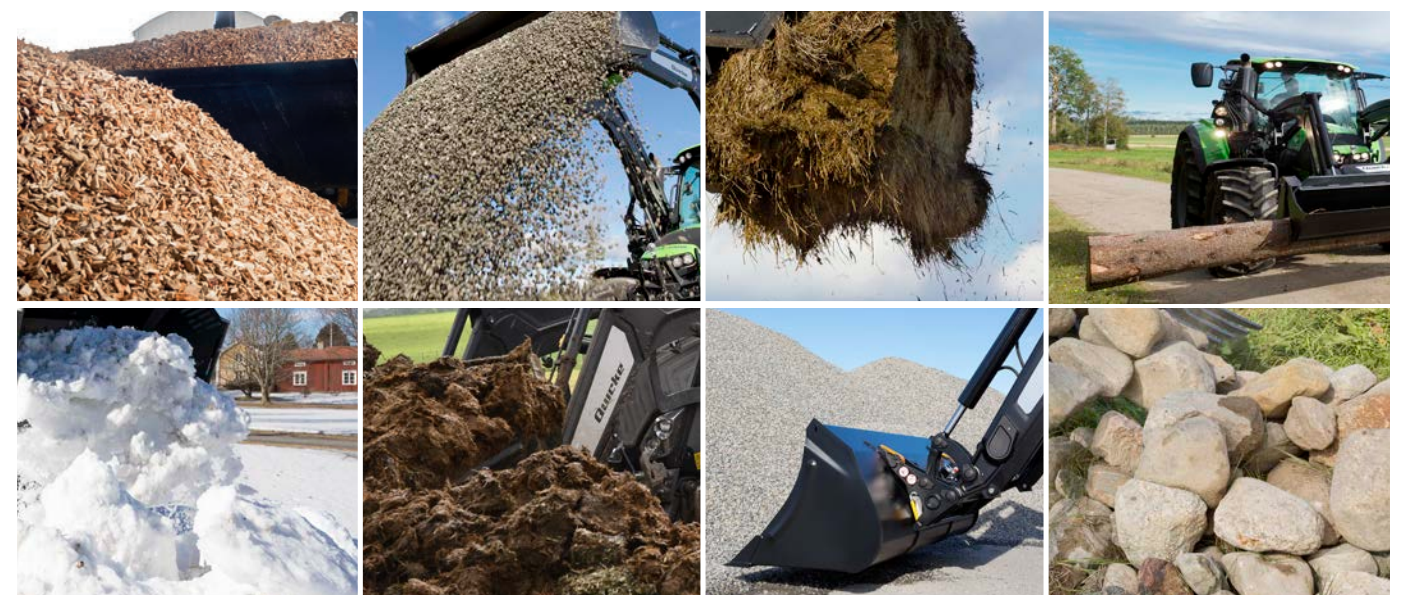

KINNITUSSÜSTEEMID JA TARVIKUD

ERINEVAD KINNITUSSÜSTEEMID ERINEVATELE LAADURITELE

Quicke agregaadid on varustatud keevitatud Euro konksudega või mõned agregaadid tähisega Quicke BOH System on varustatud poltkinnitusega konksude süsteemidega. Kevitatud konksudega agregaatidel on alati koguhind koos konksudega. Agregaadid süsteemiga BOH System on toodud baasagregaatidena. Kinnitussüsteemid ja muud tarvikud lisanduvad hinnale. BOH süsteemidele on valiku erinevat tüüpi konstruktsioonidega kinnitussüsteemide tõttu saadaval 6 kategooriat ja 2 hinnagruppi.



SÜMBOLITE SELGITUS	
	Saadaval keevitatud konksudega
	Poltkinnitusega konksud, saadaval BoH komplektid
	Kui laaduri tööõhk on suurem, on vajalik kaitseklapp

SAADAVALOLEVAD TARVIKUD AGREGAATIDELE TÄHISEGA +

Kopa tüüp	Ümberpööratav poltkinnitusega HB500	Plastmassist lõikeserv	Hammastega lõikeserv		Poltkinnitusega kopa hambad	Üleminekukaitse	Plastmassist seinakaitse
SXL + / SL + / SM +	X				X	X	
SM +	X	X	X		X	X	
VXL + / VL +	X	X	X			X	X
GXL + / GL + / GM + / GS +	X	X	X			X	X

HAAKESÜSTEEMID	
KATEGOORIA	
	40 x 80
	60 x 80
	80 x 80
	S-/L-latt
	M24
	80 x 80 XL
	M16 S M16 L

Palun leidke sõiduki jaoks saadaval olevad kinnitussüsteemid kasutades meie konfiguraatorit www.alo.force.com.




ALATI SOBIVAIM

Olgu see väike aialaatur või põllumajanduses kasutatav rataslaatur, meie modulaarse koppade valikuga võite olla kindel, et saate alati oma masina jaoks täiusliku sobivuse ja töövõime.

Üle 60 saadavaloleva poltkinnitusega konkuga pakub Quicke teie laaduri jaoks laia valikute ulatust. Meie lubadus – Quicke sobib alati!

- Quicke pakub nii keevitatud kui poltkinnitusega (BoH) konkude tüüpe.
- Quicke pakub laia valikut konkude tüüpe, mis on kohandatud laia valiku laadurite markide ja mudelitega, kuid samuti spetsiaalselt reguleeritud konkusid, mis sobivad nt Z-ühenduse, suurte rehvide ja piiratud tagasikallutusnurkadega laaduritele.
- Quicke kasutab uusimat tehnoloogiat, et tagada teie kopa täiuslik sobivus ja töövõime teie laaduril.
- Quicke pakub kõigi saadavalolevate poltkinnitusega lõikeservade lihtsat paigaldamist. Poltide pingutamine toimub täielikult ülevalt ilma mutreid kasutamata, kuna keermed on integreeritud poltkinnitusega lõikeserva.
- Quicke pakub poltkinnitusega üleminekukaitset, mida on lihtne eelpuuritud avadesse paigaldada. See kaitseb laaduri tööriistakandurit üle voolava materjali eest.
- Quicke pakub plastmassist "seinakaitseid", mis hoiavad ära seinte kahjustamise. Koppade külge on lihtsalt poltkinnitusega paigaldatavate seinakaitsete jaoks ette valmistatud.

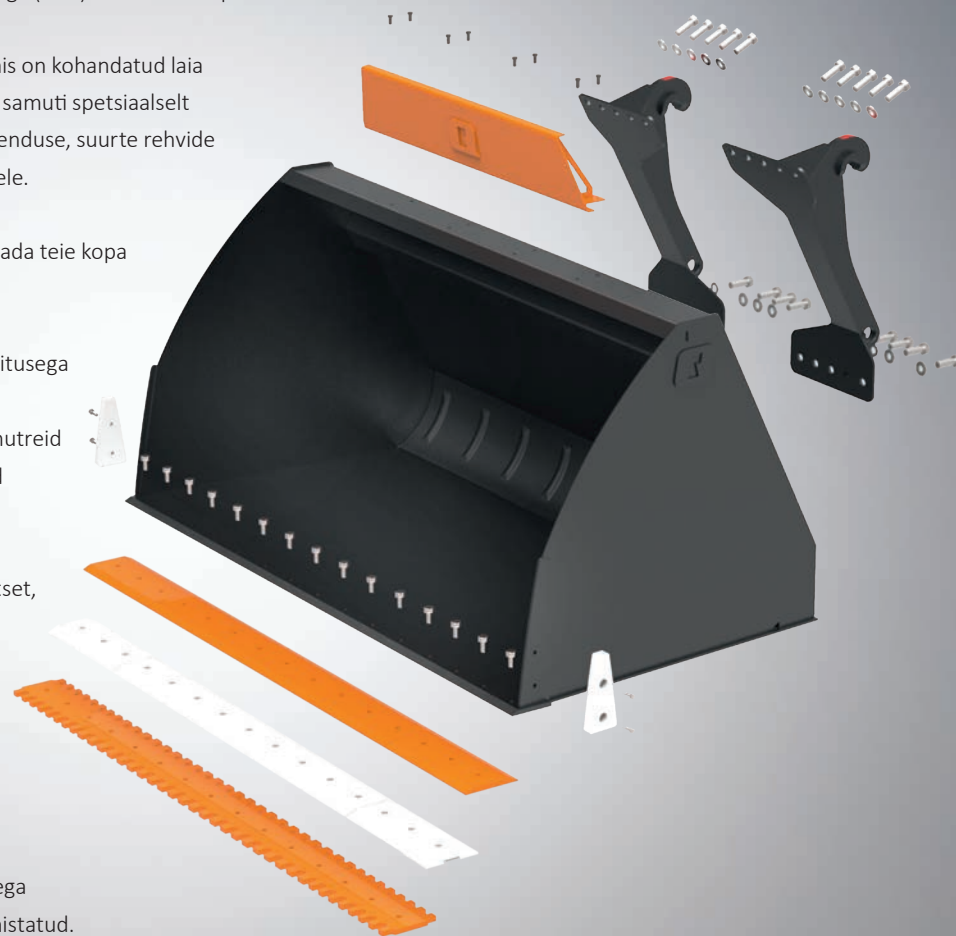


BoH M16 kõigi M ja S tüüpi koppade puhul



BoH M24 kõigi XL ja L tüüpi koppade puhul



Laiused toodetakse vastavalt teie vajadustele

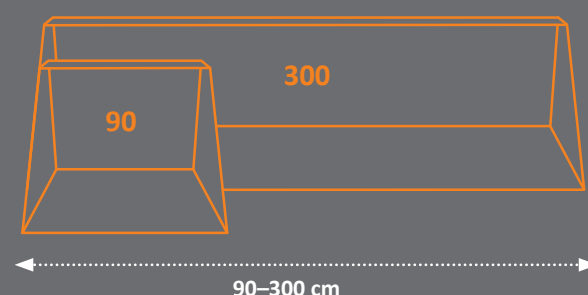

KINDEL VALIK

Kvaliteet: Arvutisimulatsioonist kuni raskeimate koormatega välitestimiseni kuni raske vastupidavustestini väsimuskatsemasinal – Quicke robustne arendusprogramm testib kopa disaini ja materjalide kombinatsioone teoorias ja praktikas. Me ei jäta midagi juhuse hooleks.

Tarvikud: Valige oma kopp õigete tarvikutega: kliendispetsiifilised lahendused on meie tugevuseks. Kõige parem on see, et Quicke kopad on loodud eriti lihtsalt hooldatavatena ning kui seda peaks vaja minema, tarnitakse Quicke varuosad kiiresti kõikjale, kus te asute.



- Kopa kooniline disain tagab kopa kiire ja täieliku tühjendamise.
- Raske karpristolõikega disain pakub kopale väändetugevust, kattes samal ajal jäiga BoH süsteemi, jättes kopa sisemuse lihtsa täitmise tagamiseks puhtaks.
- Lõikeservad Brinelli indeksiga 500 ja paksud hästi paigutatud kulumisindlad osad kopa all pikendavad kopa tööiga, võimaldades suuremat tootlikkust.
- Suured sadulplaadid kopa tagaküljel, mis viivad laaduri jõu sujuvalt üle kopa põhjale ja lõikeservale.
- Kõik Quicke agregaadid on värvitud ja kaitstud kasutades kõige uusimat pulverkattetehnoloogiat.


“Restruktureerisime oma kopaprogrammi, et parandada veelgi koppade disaini ja suurendada täiendavate BoH valikute pakkumise teel paindlikkust. Lisaks võimaldab meie tarvikute valik teil 'ehitada oma kopa' optimeerides selle teie individuaalsetele vajadustele. Tulemus – järgmise põlvkonna kopad. Valmistatud spetsiaalselt põllumajanduses maksimaalse tootlikuse tagamiseks.”




Henrik Jönsson, agregaatide tootejuht

KOPA TÜÜP S

Pinnasekopa nõgusa viiluga disain võimaldab suurepäraselt tungimist kõvadesse materjalidesse, nagu kivid, kruus, muld ja liiv. Kopa põhi on teiste koppade omadest lühem, kuid siiski piisavalt pikk kopa mahu täielikuks ära kasutamiseks.

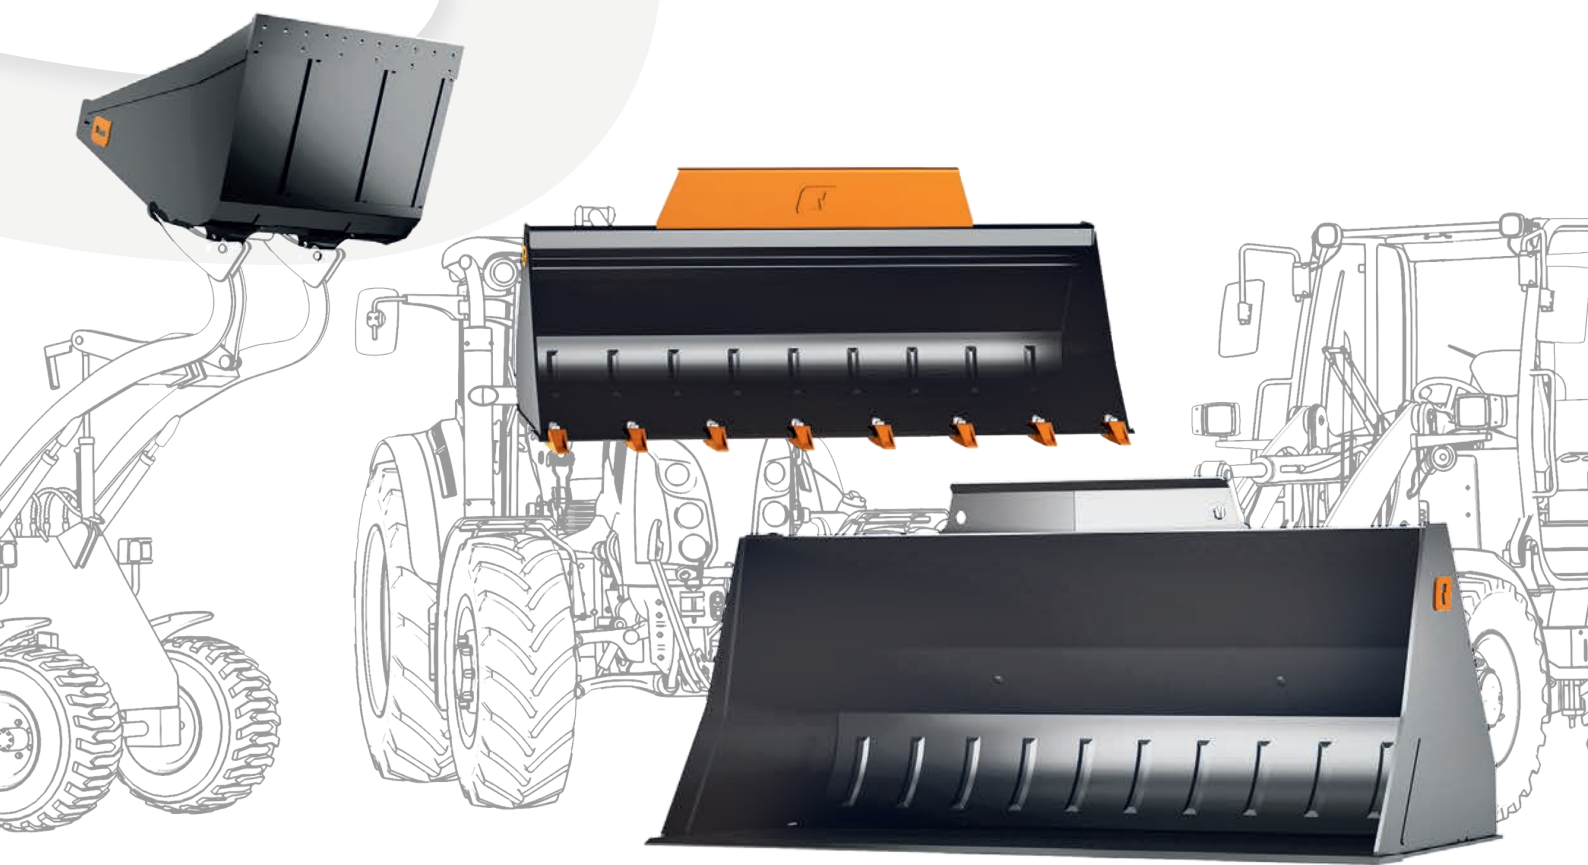

SXL+		140	160	180	200	220	240	260	265	275	295
Laius	cm									274	294
Sügavus	cm									129	129
Kõrgus	cm									133	133
Maht kuhjaga	m³									2,50	2,70
Maht triiki	m³									2,00	2,10
Kaal (ilma BoH süsteemita)	kg									1158	1216
SL+		140	160	180	200	220	240	260	265	275	295
Laius	cm					219	239		264		
Sügavus	cm					105	105		120		
Kõrgus	cm					112	112		123		
Maht kuhjaga	m³					1,30	1,40		2,00		
Maht triiki	m³					1,00	1,10		1,60		
Kaal (ilma BoH süsteemita)	kg					634	669		789		
SM+		140	160	180	200	220	240	260	265	275	295
Laius	cm		158	178	198	218	238	258			
Sügavus	cm		89	89	89	89	89	89			
Kõrgus	cm		75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5			
Maht kuhjaga	m³		0,76	0,86	0,96	1,06	1,16	1,00			
Maht triiki	m³		0,60	0,68	0,76	0,84	0,92	1,26			
Kaal (ilma BoH süsteemita)	kg		231	251	269	296	367	390			
SM		140	160	185	210	220	240	260	265	275	295
Laius	cm			186	211						
Sügavus	cm			70,5	70,5						
Kõrgus	cm			67,5	67,5						
Maht kuhjaga	m³			0,60	0,68						
Maht triiki	m³			0,48	0,55						
Kaal (ilma BoH süsteemita)	kg			179	222						

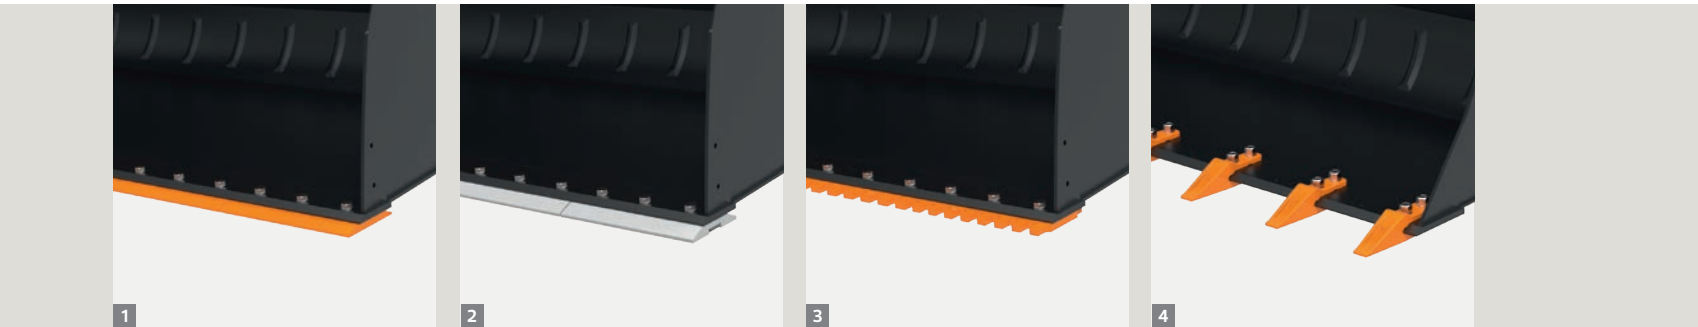

Ettevalmistatud tarvikutele:

- 1 Poltkinnitusega ümberpööratav lõikeserv
- 2 Poltkinnitusega plastmassist lõikeserv
- 3 Poltkinnitusega hammastega lõikeserv
- 4 Poltkinnitusega hambad
- 5 Poltkinnitusega üleminekukaitse



SXL+

VÕIMAS KÕRGE KVALITEEDIGA PINNASEKOPP, MIS SOBIB TÄIUSLIKULT RATASLAADURITELE

- Ülimalt tugev ja robustne.
- Loodud rasketele materjalidele, nagu kruus ja pinnas.
- Saadaval erinevate tarvikute ja BoH süsteemidega.

SXL+	275	295
Laius (viilude välisküljelt), cm	271	291
Sügavus (max sisemine), cm	129	129
Kõrgus (max sisemine), cm	133	133
Maht kuhjaga, m³	2,50	2,70
Maht triiki, m³	2,00	2,10
Kaal, kg	1158*	1216*



Saadavalolevad tarvikud:
Lõikeserv HB500
Kopahambad
Üleminekukaitse

BoH
M24

SL+

VÕIMAS KÕRGE KVALITEEDIGA PINNASEKOPP RATASLAADURITELE JA SUURTELE FRONTAALLAADURITELE

- Robustne disain tagab pika tööea.
- Loodud rasketele materjalidele, nagu kruus ja pinnased.
- Saadaval erinevate tarvikute ja BoH süsteemidega.

SL+	220	240	265
Laius (viilude välisküljelt), cm	217	237	262
Sügavus (max sisemine), cm	105	105	120
Kõrgus (max sisemine), cm	112	112	123
Maht kuhjaga, m³	1,30	1,40	2,00
Maht triiki, m³	1,00	1,10	1,60
Kaal, kg	634*	669*	789*



Saadavalolevad tarvikud:
Lõikeserv HB500
Kopahambad
Üleminekukaitse

BoH
M24

SM+

VÕIMAS KÕRGE KVALITEEDIGA PINNASEKOPP KOMPAKTSETELE RATASLAADURITELE JA FRONTAALLAADURITELE

- Tugev ja mitmekülgne kopp raskele materjalile.
- Täiuslik frontaallaaduritele ja kompaktsetele rataslaaduritele.
- Saadaval erinevate tarvikute ja BoH süsteemidega.

SM+	160	180	200	220	240	260
Laius (viilude välisküljelt), cm	158	178	198	218	238	258
Sügavus (max sisemine), cm	86	86	86	86	86	86
Kõrgus (max sisemine), cm	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5
Maht kuhjaga, m³	0,76	0,86	1,00	1,06	1,16	1,26
Maht triiki, m³	0,60	0,68	0,76	0,84	0,90	1,00
Kaal, kg	231*	251*	269*	296*	367*	390*



Saadavalolevad tarvikud:
Lõikeserv HB500
Plastmassist lõikeserv
Hammastega lõikeserv
Üleminekukaitse

Euro
SMS

BoH
M16 L



Euro
küllis-
rool

SM

TUGEV KUID SIISKI KERGE PINNASEKOPP

- Täiuslik rasketele materjalidele.
- Kopa disain võimaldab raskete materjalide käitlemist.
- Sobib hästi piiratud tagasikallutusjõuga masinatele.

SM	185	210
Laius (viilude välisküljelt), cm	186	211
Sügavus (max sisemine), cm	70,5	70,5
Kõrgus (max sisemine), cm	67,5	67,5
Maht kuhjaga, m³	0,60	0,68
Maht triiki, m³	0,48	0,55
Kaal, kg	179**	222**

* ilma poltkinnitusega konksudeta


** Euro

Skannige meie S seeria nägemiseks!




KOPA TÜÜP G

Põllumehe lemmik – üldotstarbeline kopp. Seda kopa tüüpi saab kasutada talus enamikuks igapäevasteks töödeks. Kergelt nõgus viilu disain võimaldab head tungimist raskematesse materjalidesse, samas tagab kopa pikk põhi kopa maksimaalse täitumise – seda kõike teie tootlikkuse suurendamiseks.

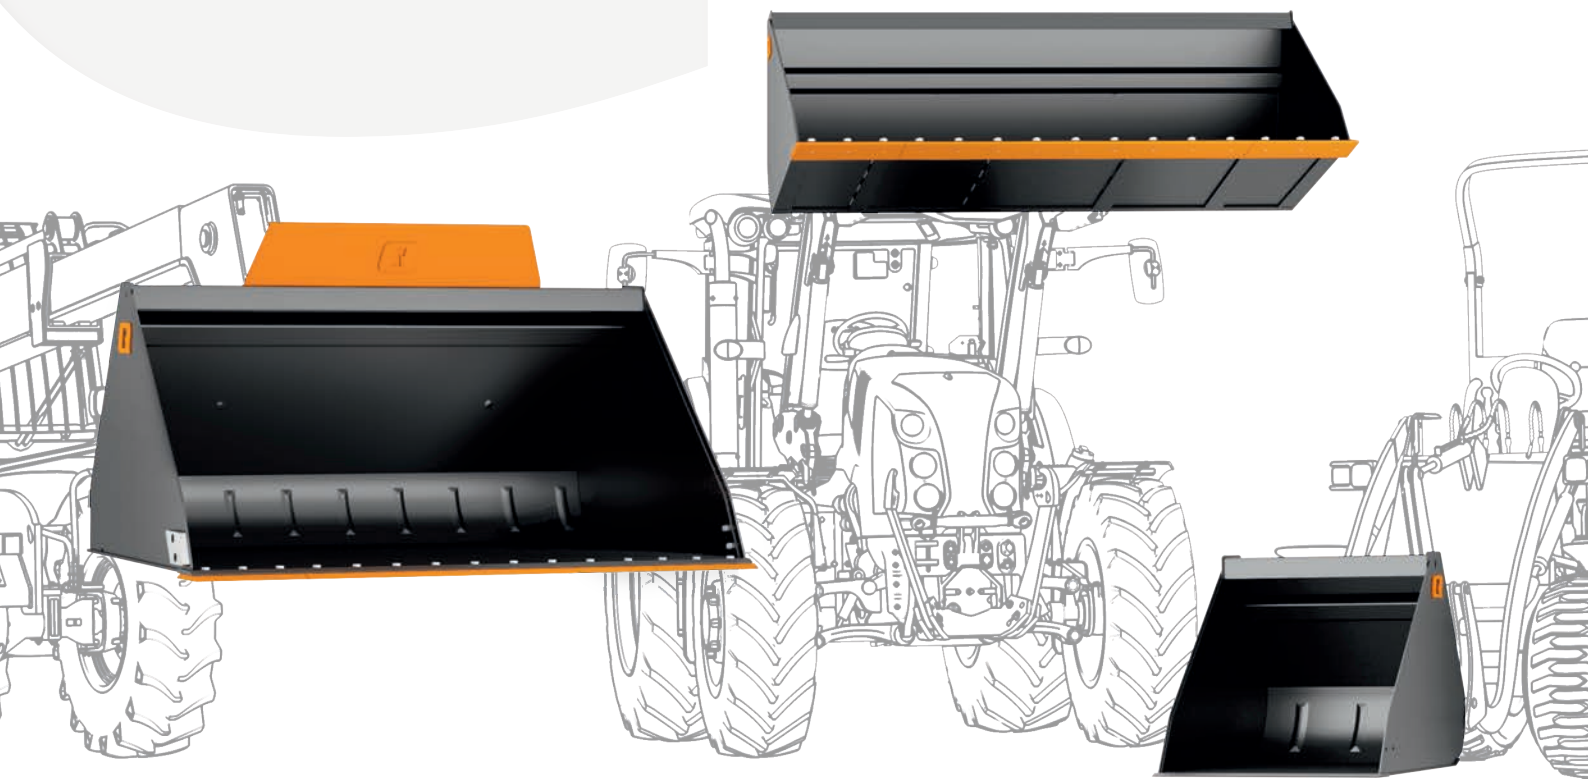

GXL+		90	100	120	140	160	180	200	220	240	260
Laius	cm							198	218	238	258
Sügavus	cm							140	140	140	140
Kõrgus	cm							105	105	105	105
Maht kuhjaga	m³							1,75	1,94	2,11	2,31
Maht triiki	m³							1,40	1,55	1,69	1,85
Kaal (ilma BoH süsteemita)	kg							497	529	588	619
GL+		90	100	120	140	160	180	200	220	240	260
Laius	cm						178	198	218	238	258
Sügavus	cm						128	128	128	128	128
Kõrgus	cm						94	94	94	94	94
Maht kuhjaga	m³						1,23	1,40	1,55	1,71	1,90
Maht triiki	m³						1,00	1,12	1,25	1,37	1,50
Kaal (ilma BoH süsteemita)	kg						420	448	473	529	588
GM+		90	100	120	140	160	180	200	220	240	260
Laius	cm						178	198	218	238	
Sügavus	cm						104,5	104,5	104,5	104,5	
Kõrgus	cm						78	78	78	78	
Maht kuhjaga	m³						1,02	1,14	1,27	1,40	
Maht triiki	m³						0,81	0,90	0,99	1,09	
Kaal (ilma BoH süsteemita)	kg						300	324	357	380	
GM		90	100	120	140	165	190	215	245	240	260
Laius	cm				138	163	188	213	243		
Sügavus	cm				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
Kõrgus	cm				71,5	71,5	71,5	71,5	71,5		
Maht kuhjaga	m³				0,54	0,65	0,72	0,82	0,95		
Maht triiki	m³				0,45	0,54	0,60	0,69	0,79		
Kaal (ilma BoH süsteemita)	kg				146	165	205	251	293		
GS+		90	100	120	140	160	180	200	220	240	260
Laius	cm	88	98	118	138	158					
Sügavus	cm	96	96	96	96	96					
Kõrgus	cm	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5					
Maht kuhjaga	m³	0,32	0,36	0,44	0,53	0,61					
Maht triiki	m³	0,26	0,29	0,36	0,42	0,48					
Kaal (ilma BoH süsteemita)	kg	108	116	135	180	197					
GS		90	100	120	135	160	185	200	220	240	260
Laius	cm				137		187				
Sügavus	cm				78,4		78,4				
Kõrgus	cm				79		79				
Maht kuhjaga	m³				0,51		0,60				
Maht triiki	m³				0,40		0,71				
Kaal (ilma BoH süsteemita)	kg				126		166				

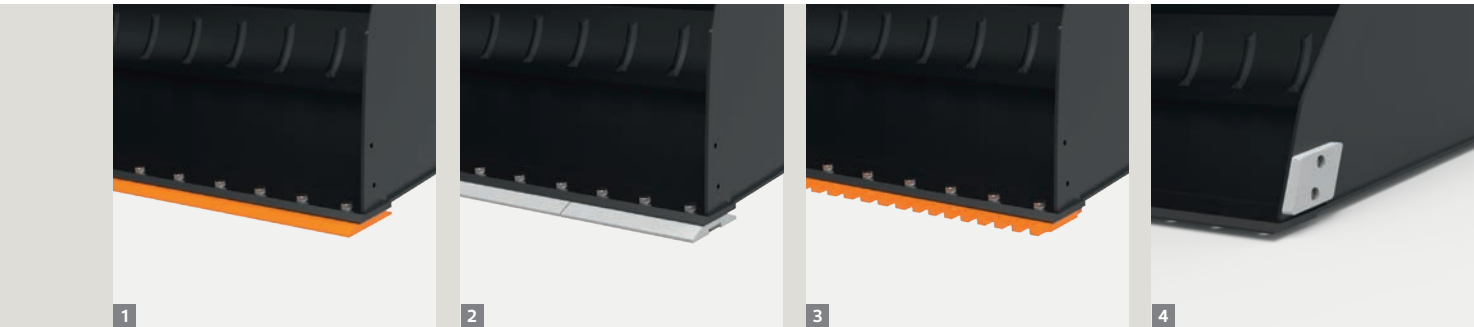

Ettevalmistatud tarvikutele:

- 1 Poltkinnitusega ümberpööratav lõikeserv
- 2 Poltkinnitusega plastmassist lõikeserv
- 3 Poltkinnitusega hammastega lõikeserv
- 4 Poltkinnitusega seinakaitse
- 5 Poltkinnitusega üleminekukaitse



GXL+

KÕRGE KVALITEEDIGA ÜLDOTSTARBELINE KOPP IGAKÜLGSETEKS TÕÕDEKS

- Kõrge kvaliteediga üldotstarbeline kopp igakülgseteks töödeks.
- Täiuslik teleskooplaaduritele, kuid töötab hästi ka kompaktsete rataslaadurite ja suurte frontaallaaduritega.
- Saadaval erinevate tarvikute ja BoH süsteemidega.

GXL+	200	220	240	260
Laius (viilude välisküljelt), cm	198	218	238	258
Sügavus (max sisemine), cm	136,5	136,5	136,5	136,5
Kõrgus (max sisemine), cm	101,5	101,5	101,5	101,5
Maht kuhjaga, m³	1,75	1,94	2,11	2,31
Maht triiki, m³	1,40	1,55	1,69	1,85
Kaal, kg	497*	529*	588*	619*

Saadavalolevad tarvikud:
Löikeserv HB500
Plastmassist löikeserv
Hammastega löikeserv
Seinakaitse
Üleminekukaitse

BoH
M24

GL+

KÕRGE KVALITEEDIGA ÜLDOTSTARBELINE KOPP IGAKÜLGSETEKS TÕÕDEKS

- Kõrge kvaliteediga üldotstarbeline kopp igakülgseteks töödeks.
- Täiuslik teleskooplaaduritele, kuid töötab hästi ka kompaktsete rataslaadurite ja suurte frontaallaaduritega.
- Saadaval erinevate tarvikute ja BoH süsteemidega.

GL+	180	200	220	240	260
Laius (viilude välisküljelt), cm	178	198	218	238	258
Sügavus (max sisemine), cm	124,5	124,5	124,5	124,5	124,5
Kõrgus (max sisemine), cm	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5
Maht kuhjaga, m³	1,23	1,40	1,55	1,71	1,90
Maht triiki, m³	1,00	1,12	1,25	1,37	1,50
Kaal, kg	420*	448*	473*	529*	558*

Saadavalolevad tarvikud:
Löikeserv HB500
Plastmassist löikeserv
Hammastega löikeserv
Seinakaitse
Üleminekukaitse

BoH
M24

GM+

KÕRGE KVALITEEDIGA ÜLDOTSTARBELINE KOPP IGAKÜLGSETEKS TÕÕDEKS

- Kõrge kvaliteediga üldotstarbeline kopp igakülgseteks töödeks.
- Täiuslik teleskooplaaduritele, kompaktsetele rataslaaduritele ja suurtele frontaallaaduritele.
- Saadaval erinevate tarvikute ja BoH süsteemidega.

GM+	180	200	220	240
Laius (viilude välisküljelt), cm	178	198	198	238
Sügavus (max sisemine), cm	104,5	104,5	104,5	104,5
Kõrgus (max sisemine), cm	78	78	78	78
Maht kuhjaga, m³	1,02	1,14	1,27	1,40
Maht triiki, m³	0,81	0,90	0,99	1,09
Kaal, kg	300*	324*	357*	380*

Saadavalolevad tarvikud:
Löikeserv HB500
Plastmassist löikeserv
Hammastega löikeserv
Seinakaitse
Üleminekukaitse

BoH
M16 L

GM

FRONTAALLAADURITEL KASUTAMISEKS TÄIUSLIK ÜLDOTSTARBELINE KOPP

- Täiuslik frontaallaaduritele.
- Ülimalt mitmekülgne.
- Lihtne täita ja tühjendada.

GM	140	165	190	215	245
Laius (viilude välisküljelt), cm	138	163	188	213	243
Sügavus (max sisemine), cm	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
Kõrgus (max sisemine), cm	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5
Maht kuhjaga, m³	0,54	0,65	0,72	0,82	0,95
Maht triiki, m³	0,45	0,54	0,60	0,69	0,79
Kaal, kg	146**	165**	205**	251**	293**

* ilma poltkinnitusega konksudeta ** Euro

GS+

KÕRGE KVALITEEDIGA ÜLDOTSTARBELINE KOPP IGAKÜLGSETEKS TÕÕDEKS

- Loodud aialaaduritele ja väikestele kompaktsetele rataslaaduritele.
- Saadaval erinevate tarvikute ja poltkinnitusega konksudega.

Skannige selle tegevuses nägemiseks!



GS+	90	100	120	140	160
Laius (viilude välisküljelt), cm	88	198	118	138	158
Sügavus (max sisemine), cm	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5
Kõrgus (max sisemine), cm	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5
Maht kuhjaga, m³	0,32	0,40	0,44	0,53	0,61
Maht triiki, m³	0,26	0,29	0,36	0,42	0,48
Kaal, kg	108*	116*	134,5*	180,5*	197*

Saadavalolevad tarvikud:
Löikeserv HB500
Plastmassist löikeserv
Hammastega löikeserv
Seinakaitse
Üleminekukaitse

BoH
M16 S/L

(140 ja 160 puhul on soovitatav konks M16 L)

GS

MITMEKÜLGNE JA LERGE ÜLDOTSTARBELINE KOPP

- Kopa GM kergem versioon.
- Ülimalt mitmekülgne.
- Sobib hästi kergematele ülesannetele.

GS	135	185
Laius (viilude välisküljelt), cm	137	187
Sügavus (max sisemine), cm	78,4	78,4
Kõrgus (max sisemine), cm	79	79
Maht kuhjaga, m³	0,51	0,71
Maht triiki, m³	0,40	0,60
Kaal, kg	126**	166**

* ilma poltkinnitusega konksudeta ** Euro




Skannige meie G seeria nägemiseks!




KOPA TÜÜP V

Suurtes kogustes madala kuni keskmise tihedusega materjalide käitlemisel on teie parimaks valikuks Quicke mahukas kopp. Tugevalt nõgus viilu disain koos suure mahuga tagab maksimaalse täitumise ja takistab lahtise materjali üleminekut.

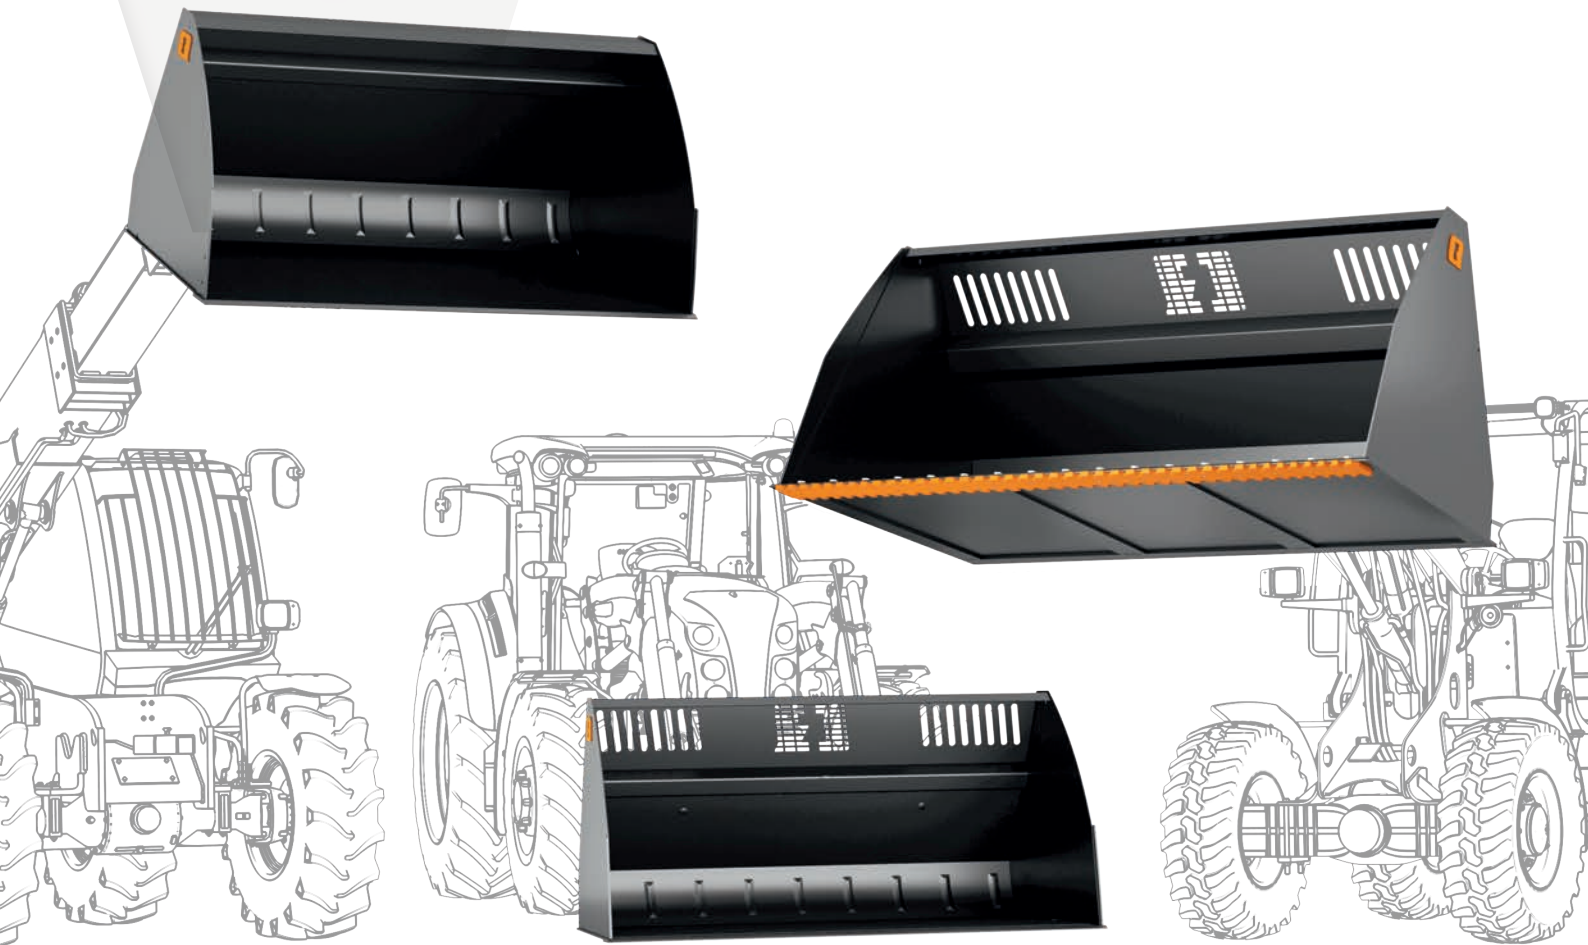

VXL+	160	180	200	220	240	245	260	265	285	305
Laius	cm					246		263	286	305
Sügavus	cm					156		156	171	171
Kõrgus	cm					124		124	132	147
Maht kuhjaga	m³					3,00		3,20	4,00	5,00
Maht triiki	m³					2,40		2,60	3,20	4,00
Kaal (ilma BoH süsteemita)	kg					727		761	1120	1313
VL+	160	180	200	220	240	245	260	265	285	305
Laius	cm		178	198	218	238		258		
Sügavus	cm		109	109	109	128		128		
Kõrgus	cm		103	103	103	113		113		
Maht kuhjaga	m³		1,30	1,46	1,62	2,22		2,42		
Maht triiki	m³		1,07	1,19	1,32	1,80		1,95		
Kaal (ilma BoH süsteemita)	kg		403	430	457	558		589		
VL	160	180	205	225	240	245	260	265	285	305
Laius	cm			204	224		245		265	
Sügavus	cm			104	104		109,5		109,5	
Kõrgus	cm			83	83		98		98	
Maht kuhjaga	m³			1,16	1,28		1,70		1,85	
Maht triiki	m³			0,97	1,06		1,42		1,54	
Kaal (ilma BoH süsteemita)	kg			292	317		466		499	
VM	160	185	205	225	240	245	260	265	285	305
Laius	cm		184	204	224		245		265	
Sügavus	cm		104,5	104,5	104,5		109,5		109,5	
Kõrgus	cm		98	98	98		98		98	
Maht kuhjaga	m³		1,45	1,60	1,70		2,00		2,20	
Maht triiki	m³		0,95	1,10	1,20		1,45		1,60	
Kaal (ilma BoH süsteemita)	kg		316	341	366		417		443	
VS	160	180	200	220	240	245	260	265	285	305
Laius	cm			202	222					
Sügavus	cm			101,5	101,5					
Kõrgus	cm			83	83					
Maht kuhjaga	m³			1,13	1,25					
Maht triiki	m³			0,95	1,04					
Kaal (ilma BoH süsteemita)	kg			219	235					



Ettevalmistatud tarvikutele:

- 1 Poltkinnitusega ümberpööratav lõikeserv
- 2 Poltkinnitusega plastmassist lõikeserv
- 3 Poltkinnitusega hammastega lõikeserv
- 4 Poltkinnitusega seinakaitse
- 5 Poltkinnitusega üleminekukaitse



VXL+

KÕRGE KVALITEEDIGA MAHUKAS KOPP KERGETELE MATERJALIDELE

- Tugev üldine disain ja pikk tööiga.
- Saadaval erinevate tarvikute ja BoH süsteemidega.
- Nägemispilud tagaseinas on ülemineku vältimiseks kaetud läbipaistva plastmassiga.

VXL+	245	265	285	305
Laius, cm	244	261	283	302
Sügavus (max sisemine), cm	156	156	171	171
Kõrgus (max sisemine), cm	124	124	132	147
Maht kuhjaga, m³	3,00	3,20	4,00	5,00
Maht triiki, m³	2,40	2,60	3,20	4,00
Kaal, kg	727*	761*	1120*	1313*

Saadavalolevad tarvikud:
Lõikeserv HB500
Plastmassist lõikeserv
Hammastega lõikeserv
Seinakaitse
Üleminekukaitse
HD kate nägemispiludele

BoH
M24

VL+

KÕRGE KVALITEEDIGA MAHUKAS KOPP KERGETELE MATERJALIDELE

- Suure mahuga mahukas kopp.
- Täiuslik kompaktsetele rataslaaduritele ja suurtele frontaallaaduritele.
- Saadaval erinevate tarvikute ja BoH süsteemidega.
- Nägemispilud tagaseinas on ülemineku vältimiseks kaetud läbipaistva plastmassiga (ainult keevitatud Euro ja SMS puhul).

VL+	180	200	220	240	260
Laius, cm	178	198	218	238	258
Sügavus (max sisemine), cm	107,5	107,5	107,5	124,5	124,5
Kõrgus (max sisemine), cm	96	96	96	106	106
Maht kuhjaga, m³	1,30	1,46	1,62	2,22	2,42
Maht triiki, m³	1,07	1,19	1,32	1,80	1,95
Kaal, kg	403*	430*	457*	558*	589*

Saadavalolevad tarvikud:
Lõikeserv HB500
Plastmassist lõikeserv
Hammastega lõikeserv
Seinakaitse
Üleminekukaitse
HD kate nägemispiludele

BoH
M24

VL

TUGEVA EHITUSEGA MAHUKAS KOPP KERGEMATELE MATERJALIDELE

- Tugev kergest materjalist kopp.
- End tõestanud disain.
- Täiuslik lume eemaldamiseks, nt frontaallaaduritega.

VL	205	225	245	265
Laius, cm	204	224	245	265
Sügavus (max sisemine), cm	104	104	109,5	109,5
Kõrgus (max sisemine), cm	83	83	98	98
Maht kuhjaga, m³	1,16	1,28	1,70	1,85
Maht triiki, m³	0,97	1,06	1,42	1,54
Kaal, kg	292*	317*	466*	499*

VM

SUURE MAHUGA KERGE MATERJALI KOPP

- Suur maht.
- Täiuslik teraviljale ja puiduhakkele.
- Sobib hästi frontaallaaduritele ja kompaktsetele rataslaaduritele.

VM	185	205	225	245	265
Laius, cm	184	204	224	245	265
Sügavus (max sisemine), cm	104,5	104,5	104,5	109,5	109,5
Kõrgus (max sisemine), cm	98	98	98	98	98
Maht kuhjaga, m³	1,45	1,60	1,70	2,00	2,20
Maht triiki, m³	0,95	1,10	1,20	1,45	1,60
Kaal, kg	316**	341**	366**	417**	443**

* ilma poltkinnitusega konksudeta ** Euro

VS

KONKURENTSIVÕIMELINE KERGETE MATERJALIDE JAKKS VALMISTATUD KOPP

- Konkurentsivõimeline ja kerge disain.
- Täiuslik kergetele materjalidele, nagu teravili.

VS	200	220
Laius, cm	202	222
Sügavus (max sisemine), cm	101,5	101,5
Kõrgus (max sisemine), cm	83	83
Maht kuhjaga, m³	1,13	1,25
Maht triiki, m³	0,95	1,04
Kaal, kg	219**	235**

** Euro



KOMPAKTSED JA TARBEKOPAD

CE/U kopp

KUNI KESKMISE SUURUSEGA FRONTAALLAADURITELE LOODUD ÜLDOTSTARBELINE KOPP

- Loodud kergemate materjalide käitlejatele.
- Lihtne, robustne ja konkurentsivõimeline.

CE/U KOPP	130 CE	150 CE	170 CE	185 U	215 U
Laius, cm	132	152	172	185	215
Sügavus (max sisemine), cm	66,5	66,5	66,5	74,6	74,6
Kõrgus (max sisemine), cm	59	59	59	61	61
Maht kuhjaga, m³	0,34	0,39	0,44	0,57	0,68
Maht triiki, m³	0,28	0,32	0,36	0,47	0,55
Kaal, kg	99**	109**	120**	173**	196**



Euro
küli-
rool

Mitmeotstarbeline kompaktne kopp

MITMEOTSTARBELINE (NIMETATUD KA 4-ÜHES KOPAKS) KOPP KOMPAKTSETELE TRAKTORITELE

- Maksimaalne mitmekülgsus.
- Loodud kompaktsetele traktoritele.

MITMEOTSTARBELINE KOM-PAKTNE	120 MPC	140 MPC	170 MPC	180 MPC
Laius, cm	122	137	167	182
Sügavus (max sisemine), cm	40,8	40,8	40,8	40,8
Kõrgus (max sisemine), cm	44	44	44	44
Maht kuhjaga, m³	0,19	0,21	0,25	0,28
Maht triiki, m³	0,14	0,16	0,19	0,21
Kaal, kg	132****	155**	177**	187**



** Euro
**** Tihvkinnitusega
Ainult Alò kompaktlaadurile

Tihvkinni-
tusega
Euro
küli-
rool

Mitmeotstarbeline kommunaaltööde kopp

MITMEKÜLGNE AGREGAAT MATERJALIDE KÄITLEMISEKS

- Mitmetel erinevatel kasutusladel kasutatav mitmekülgne agregaat.
- 4-ühes kopp keskmise suurusega frontaallaaduritele sobiva suuruse ja mahuga.
- Kõik mudelid on saadaval Euro ja külisroolimisega laaduritele mõeldud konksudega.

MITMEOTSTARBELINE KOM-MUNAALTÖÖDELE	160 MPU	185 MPU	210 MPU
Laius, cm	162	187	212
Sügavus (max sisemine), cm	54	54	54
Kõrgus (max sisemine), cm	60	60	60
Maht kuhjaga, m³	0,40	0,47	0,53
Maht triiki, m³	0,32	0,37	0,42
Kaal, kg	264**	291**	318**



** Euro

Euro



ERIKOPAD

Mitmeotstarbeline kopp

MITMEKÜLGNE JA ROBUSTNE TÕÖRIIST MATERJALIDE KÄITLEMISEKS

- Kasutatav mitmetel erinevatel kasutusaladel.
- Kaevamine, haaramine, silumine ja põhjatühjendus.
- Kõik mudelid on saadaval Euro või külisroolimisega laaduritele mõeldud konksudega.

MITMEOTSTARBELINE KOPP	160 MP	185 MP	210 MP	160 MPT	185 MPT	210 MPT
Laius, cm	161,6	186,6	211,6	161,6	186,6	211,6
Sügavus (max sisemine), cm	67	67	67	67	67	67
Kõrgus (max sisemine), cm	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5
Maht kuhjaga, m³	0,48	0,56	0,66	0,48	0,56	0,66
Maht triiki, m³	0,38	0,44	0,50	0,38	0,44	0,50
Kaal, kg	267**	401**	434**	373**	407**	441**



MP on ilma hammasteta
MPT = mitmekülgne
mitmeotstarbeline kopp koos
hammastega
** Euro



Kõrgeltkallutatav kopp

VÕIMALDAB KALLUTAMIST KÕRGEMAL TASEMEL

- Suurendab laadimiskõrgust 1,3 m võrra.
- Võimaldab kallutamist kõrgemal tasemel.
- Sobib hästi frontaalaaduritele.

KÕRGELTKALLUTATAV KOPP	180 XH	200 XH	220 XH	240 XH	260 XH
Laius, cm	181	201	221	241	261
Sügavus (max sisemine), cm	117,3	117,3	117,3	117,3	117,3
Kõrgus (max sisemine), cm	104,5	104,5	104,5	104,5	104,5
Maht kuhjaga, m³	1,51	1,75	1,96	2,18	2,40
Maht triiki, m³	1,37	1,52	1,64	1,86	2,08
Kaal, kg	514*	566*	600*	635*	669*



* ilma poltkinnitusega konksudeta
** Euro



Erikoristuskopp

PROFESSIONAALNE TÕÕRIIST LUME JA MUU KERGE MATERJALI KORISTAMISEKS

- Karastatud terasest lõiketerad.
- Jääpurustid ja kummist või plastmassist alumised servad.
- Vedrudega varustatud labad.

ERIKORISTUSKOPP	225 SC PRO
Laius, cm	230
Sügavus (max sisemine), cm	109
Kõrgus (max sisemine), cm	98
Maht kuhjaga, m³	1,41
Maht triiki, m³	1,14
Kaal, kg	590**



*** Keevitatud konks sisaldab konksude komplekti ja voolikuid Quicke laadurile


Saadavalolevad tarvikud:
Lõikeserv HB500
Plastmassist lõikeserv
Hammastega lõikeserv
4. valikfunksiooni komplekt
Quicke laadurile 60028679
12-voldise komplekti rakendusosa



Karastatud terasest lõiketerad

XH kõrgeltkallutatav kopp

- Sobib hästi frontaalaaduritele, suurendab laadimiskõrgust enam kui 2,2 m.

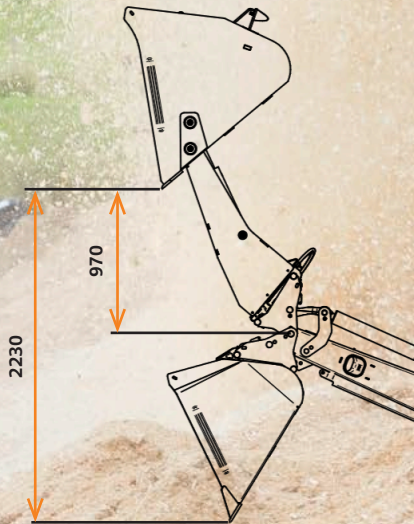

Täppistöö kopp

VÕIMALDAB ÜLIMAT TÄPSUST

- Vabastab materjali suure täpsusega.
- Sadaval kaks varianti, nii koonusekujuline kui sirge.
- Lõikeserv on operaatori jaoks heas vaateväljas.



Euro
SMS
Volvo
BM
Suur (250)

Tasanduskopp

TASANDUS- JA SILUMISTÖÖDE PUHUL ON SEE PROFESSIONAALIDE VALIK

- Madal tagasein ja pikk põhi.
- Lõikeserv taga.
- Lõikeserv on operaatori jaoks heas vaateväljas.



Euro
SMS

Tasanduskopp XL

MEIE POPULAARSE TASANDUSKOPA SUUREM JA RASKEM VERSIOON

- Igakülgne kopp.
- Valikuline üleminekukaitse.
- Valikuline kopapikendus.



Saadavalolevad
tarvikud:
Üleminekukaitse
Kopapikendus



Volvo
BM
Suur

Tasanduskopp S

AIALAADURITELE JA KOMPAKTSETELE RATASLAADURITELE LOODUD TASANDUSKOPP

- Täiuslik aialaaduritele.
- Saadaval enamlevinud aialaadurite konksude tüüpidega.
- Tarvikuna saadaval lumepikendus.



Euro
SMS
Kramer Compact
Avant

* sõltuvalt konksust





SÕNNIK JA SILO

Meil on olnud seitse aastakümnet oma sõnniku- ja siloagregaatide täiustamiseks. Oleme veetnud need aastad reguleerides ja peenhäälestades, õppides, et tulemused on üksikasjades. Tähtis on olnud leida täiuslik vahemaa piikide vahel, mis kõrvaldab *maha puistumise*, leida puhtaima lõike andvad lõikenoad ja korpuse parim kuju. Kuid üksikasjadest edasi liikudes näeme suurt pilti. Sest saate selle, mida te näete – uuenduslikud siloagregaadid, mis muudavad teie töö tõhusamaks ja vähendavad käitlemisaega.

Powergrab™

SILO JA MUUDE MATERJALIDE HAARAMISEKS KOOS KOPAFUNKTSIOONIGA

- Piikide tihe paigutus.
- Sobib hästi allapanu ja sööda käitlemiseks.
- Annab puhtaima lõike.



** Täiendav poltkinnitusega lõikeserv.
L x P 200 x 20 mm.
*** Keevitatud konks sisaldab konksude komplekti ja voolikuid Quicke laadurile



BoH
S-/L-latt

Powergrab™ XL

POWERGRABI SUUREM VERSIOON

- Silo haaramiseks ja käitlemiseks.
- Kasutamiseks 3-5 tonnise tõstevõimega laaduritel.
- Poltkinnitusega lõikeservaga.



Saadavalolevad tarvikud:
Voolikukomplekt Quicke laadurile
Kaitseklaapp
Koorma hoidmise / kaitseklaapp



Poltkinnitusega lõikeserv, BCE
Keeviskinnitusega lõikeserval on eelpuuritud avad poltkinnitusega lõikeserva jaoks.



BoH
S-/L-latt

POWERGRAB™ XL	220	240	260	280
Laius, cm	220	245	260	280
Sügavus, cm	126	126	126	126
Maht, m³	2,0	2,3	2,4	2,6
Ava max suurus, cm	200	200	200	200
Kaal, kg	1215	1367	1404	1512
Ümberpööratav lõikeserv, mm	250 x 25	250 x 25	250 x 25	250 x 25



HENRIK JÖNSSON
AGREGAATIDE TOOTEJUHT

“Meie toodete tugevus, kvaliteet ja vastupidavus on meie uhkuseks ning sõnniku- ja siloagregaadid pole erand. Töötame väsimatult oma pakkumise täiendamise nimel, täiustades üksikasju nii suurte kui väikeste parandustega kõigile masinatele.”

Silocut SG

END TÕESTANUD SILOKOPP, MIS SOBIB HÄSTI FRONTAALLAADURITELE, KOMPAKTSETELE RATASLAADURITELE JA KESKMISE SUURUSEGA TELESKOOPLAADURITELE.

- Teeb silovirnas puhta lõike.
- Poltkinnitusega lõikeservad-, nurknoad ja Q-tines piigid.
- Saadaval 80x80 BoH süsteemi ja tarvikutega.

SILOCUT SG	125	150	175	200	225
Töölaius, cm	125	150	175	200	225
Kõrgus avatuna kokku, cm	133	133	133	133	133
Ava, cm	77	77	77	77	77
Kõrgus kokku, cm	98	98	98	98	98
Sügavus sisemuses kuni agregaadit tagaseinani, cm	68	68	68	68	68
Silindrite arv	2	2	2	1-2	3
Silindrite mõõdud	90/40	100/50	110/50	90/40–100/50	100/50
Maht, m3	0,8	0,95	1,1	1,25	1,4
Piikide arv	10	12	14	16	18
Kaal*, kg (sepiatutud)	461	507	543	720	759
Kaal*, kg (profiil)	476	528	609	751	790

Saadavalolevad tarvikud:
Tagumine võre
Voolikukomplektid
Kaitseklapp
Koorma hoidmise / kaitseklapp

* ilma poltkinnitusega konksudeta



Vahetatav poltkinnitusega parkimistugi Disain on diskreetne ja sisaldab faase lihtsaks läbi silo lõikamiseks.



Sepispiikidega versioon



Profiilpiikidega versioon



Teravad noad aitavad siloga töötades saavutada suurt tööviljakust. Puhas lõige takistab õhu sissepääsu ja soojuste tekitamist, mis on sööda kvaliteedi seisukohalt kriitilise tähtsusega. Kui noad kaotavad oma teravuse, on neid lihtne vahetada (nagu ka kõiki muid suuri ja väikesi osi).



Silocut XL

SILO LÕIKAMISEKS RASKEMATE MASINATEGA

- Suure mahuga silokopp.
- Suurus sobib suurtele teleskooplaaduritele ja rataslaaduritele.
- Saadaval 80x80 XL BoH süsteemi ja valikulise väljatõuketarvikuga.

SILOCUT XL	225	250
Töölaius, cm	225	250
Kõrgus avatuna kokku, cm	187–192	187–192
Ava, cm	125–128	125–128
Kõrgus kokku, cm	139	139
Sügavus sisemuses kuni agregaadit tagaseinani, cm	84–94	84–94
Silindrite arv	2	2
Silindrite mõõdud	125/60	125/60
Maht, m³	2,4	2,7
Piikide arv	18	20
Lõikeserv LxP, mm	220 x 20	220 x 20
Kaal*, kg (sepiatutud)	1381	1498
Kaal*, kg (profiil)	1469	1615
Kaal*, kg (kopp)	1498	1632

Saadavalolevad tarvikud:
(1) Hüdrauliline väljatõuketarvik sepi- ja profiilpiikidega versiooni
Kaitseklapp
Koorma hoidmise / kaitseklapp

* ilma poltkinnitusega konksudeta



Kinnitussüsteem 80x80 XL töötab välja raskemate agregaatide jaoks. Silocut XL on esimene selle süsteemiga ühilduv agregaat.


Näidispidelid on toodud kolm erinevat varianti:



Sepispiikidega versioon



Profiilpiikidega versioon



Kopaga versioon



(1) Hüdrauliline väljatõuketarvik



Skannige meie Silocut valiku nägemiseks!



Multibenne S+

ÜLIMALT MITMEKÜLGNE SILOKOPP AIALAADURITELE JA VÄIKSEMATELE KOMPAKTSETELE

RATASLAADURITELE

- Disain on optimeeritud aialaaduritele ja kompaktsetele rataslaaduritele.
- Käitleb kõiki sööda, silo ja sõnniku tüüpe.
- Saadaval erinevate tarvikute ja BoH süsteemidega.

MULTIBENNE S+	90	100	120	140	160	
Laius, cm	90	100	120	140	160	
Sügavus, cm	86	86	86	86	86	
Maht, m³	0,38	0,43	0,52	0,62	0,71	
Piikide arv	5	5	6	7	8	
Kaal, kg	168	176	224	274	298	

Skannige selle tegevuses nägemiseks!



BoH
M16 S

Multibenne M+

ÜLIMALT MITMEKÜLGNE SILOKOPP FRONTAALLAADURITELE, KOMPAKTSETELE RATASLAADURITELE JA KUNI KESKMISE SUURUSEGA TELESKOOPLAADURITELE

- Mitmeetstarbeline agregaat silo ja sõnniku käitlemiseks.
- Suurus ja mõõtmed on täiuslikud kasutamiseks frontaallaadurite, kompaktsete rataslaadurite ja kuni keskmise suurusega teleskooplaaduritega.
- Saadaval tarvikute ja M16 L BoH süsteemidega, mis muudavad selle agregaadil saadavaks erinevatele materjalide käitlejatele.

MULTIBENNE M+	130	150	170	190	210	230	250
Laius, cm	130	150	170	190	210	230	250
Sügavus, cm	80	80	80	80	80	80	80
Piikide arv	7	8	9	10	11	12	13
Maht, m³	0,66	0,76	0,86	0,96	1,07	1,17	1,27
Kaal, kg	280	304	360	386	423	447	477



Euro
SMS

BoH
M16 L

Multibenne XL

IGAKÜLGSEKS HAARAMISEKS JA KOPAGA TÕSTMISEKS SUURES MAHUS

- Suure mahuga vastupidav agregaat.
- Koonusjas disain tagab optimaalse täitmise ja tühjendamise.
- Poltkinnitusega lõikeservaga.

MULTIBENNE XL	190	210	230	250
Laius, cm	190	210	230	250
Sügavus, cm	94,5	94,5	116,5	116,5
Kõrgus (cm)	65	65	80	80
Maht, täidetud ja suletud, m³	1,0	1,16	1,74	1,85
Kaal ilma konksudeta, s-piigid, kg	615	670	881	932
Kaal ilma konksudeta, p-piigid, kg	620	675	890	940
3-osaline lõikeserv, poltkinnitusega L x P, mm	190 x 20	190 x 20	250 x 25	250 x 25



Euro
SMS

BoH
S-/L-latt

P = keevikinnitusega profiilpiigid
S = sepiipiigid koonusega (mudel 190/210 koonus 1, mudel 230/250 koonus 2) sepiipiik, painutatud

Skannige meie Multibenne valiku nägemiseks!



Silograb S+

ÜLIMALT MITMEKÜLGNE SILOHAARATS AIALAADURITELE JA VÄIKSEMALE KOMPAKTSETELE RATASLAADURITELE

- Disain on optimeeritud aialaaduritele ja kompaktsetele rataslaaduritele.
- Suurepärase tungimine nii silosse kui sõnnikusse.
- Saadaval poltkinnitusega konksudega.

Skannige selle tegevuses nägemiseks!

ta

BoH M16 S

Silograb M+

ÜLIMALT MITMEKÜLGNE SILOHAARATS FRONTAALLAADURITELE, KOMPAKTSETELE RATASLAADURITELE JA KUNI KESKMISE SUURUSEGA TELESKOOPLAADURITELE

- Agregaat, mis on täiuslik silo ja sõnniku käitlemiseks.
- Suurus ja mõõtmed on täiuslikud kasutamiseks frontaallaadurite ja kompaktsete rataslaaduritega.
- Saadaval M16 L BoH süsteemidega, mis võimaldavad seda agregaat kasutada mitmetel materjalide käitlejatel.

Euro SMS

BoH M16 L

Silograb XL

SUUREMAS KOGUSES PEHME MATERJALI HAARAMISEKS

- Suur raske disain.
- Keevitatud piigitaskud ja sepsiipiigid.
- Pika tööeaga vastupidav agregaat.

Poltkinnitusega Keeviskinnitusega

Saadavalolevad tarvikud:
Kate läbivaatevadele
Üleminekukaitse
Kaitseklapp
Koorma hoidmise / kaitseklapp

BoH S-/L-latt

Skannige meie Silograb valiku nägemiseks!

Sõnnikukahvel M+

LIHTNE SÕNNIKU KÄITLEMINE FRONTAALLAADURITELE, VÄIKESE KUNI KESKMISE SUURUSEGA TELESKOOPLAADURITELE JA KOMPAKTSETELE RATASLAADURITELE

- Lihtne ja tõhus sõnniku ja muude pehmete materjalide käitlemine.
- Täiuslik kasutamiseks frontaallaadurite ja kompaktsete rataslaaduritega.
- Ettevalmistatud M16 BoH kasutamiseks.

Euro SMS Type 3

BoH M16 L

Sõnnikukahvel XL

SÕNNIKU JA MUUDE PEHMETE MATERJALIDE KÄITLEMISEKS SUUREMATE MASINATEGA

- Suur raske disain.
- Keevitatud piigitaskud ja sepsiipiigid.
- Pika tööeaga vastupidav agregaat.

Poltkinnitusega

BoH S-/L-latt

Skannige meie sõnnikukahvlite valiku nägemiseks!

VALIGE PARIMAD SEADMED

Meie pakkide ja pallide jaoks mõeldud agregaat iseloomustavad eriti tugevad laagrid agregaad haaratsites, suured ning survet optimaalselt jaotavad haardepinnad ning teravate servade puudumine. Me ei nõustu kompromissidega – kvaliteet on kõige tähtsam.

www.quicke.nu



HEINAPALLIDE KÄITLEMINE

Meie lai heinapallide käitlusseadmete valik lihtsustab teie tööd ja tõstab tootlikkust. Pakume hulka erinevaid tööriistu heinapallide erinevatel viisidel käitlemiseks. Võite soovida agregaat, mis suudab tulla toime nii pakkide kui pallidega, või agregaat, mis käitleb palle alt ning suudab tulla toime nii pakendatud kui pakendamata pallidega. Või miks mitte palle tükeldav agregaat? Sõltumata teie eeltingimustest või soovidest on meil teie jaoks õige tööriist olemas.



ERIC LENNARTSSON
ROOTSI PIIMATALUNIK

See on Eric, üks meie paljudest katsepilootidest. Kui töötame välja uusi agregaatide ja parandame meie olemasolevaid, kasutame toodete testimiseks ja kontrollimiseks talunikke kogu maailmas. Nii me veendume, et meie tooted täidavad meie klientide vajadused kõigil meie turgudel.


Unigrip™

UNIGRIPIL ON END HÄSTI TÕESTANUD DISAIN JA MADAL NETOKAAL.

- Tagab madala kaalu ja paindlikkuse.
- Haaratsi profiil on loodud täiuslikult lähestikku laotud pallide haaramiseks.
- Puuduvad teravad servad, täiuslikud pakendatud pallidele.

UNIGRIP™	130	160
Heinapallidele suurusega, min – max, cm	90 – 130	120 – 160
Kaal, kg	200	240

Saadavalolevad tarvikud:
Konks
Voolikukomplekt Quicke laadurile
Kaitseklapp
Koorma hoidmise / kaitseklapp



Flexigrip™

FLEXIGRIP ON VASTUPIDAV AGREGAAT MÕNE KASULIKU OMADUSEGA

- Täiuslik püstiasendis heinapallide virnastamiseks.
- Ainulaadne kumer ja ümar kuju.
- 90 mm torud.

FLEXIGRIP™	160	200
Heinapallidele suurusega, min – max, cm	120–160	150–200
Kaal, kg	262	287

Saadavalolevad tarvikud:
Konks
Voolikukomplekt Quicke laadurile
Kaitseklapp
Koorma hoidmise / kaitseklapp





Flexibal®

FLEXIBAL ON TUGEV JA VÄGA PAINDLIK AGREGAAT

- Väikeste või suurema läbimõõduga rullikutega.
- Rullikute eemaldamisel kasutatav heinapakkide kahvlina.
- Vähendab kahjustuste ohtu.

FLEXIBAL	89 MM TORU PROFIL	127 MM TORU PROFIL
Palli suurus, max, cm	180	180
Kaal, kg	195	195

Saadavalolevad tarvikud:
Konks
Voolikukomplekt Quicke laadurile
Kaitseklapp
Koorma hoidmise / kaitseklapp



Quadrogrip TS®

KITSAS RAAM JA TELESKOOPDISAIN VÄHENDAVAD VAJALIKKU RUUMI

- Täiuslik enamikus suurustes heinapakkidele.
- Teleskoopdisain muudab selle kitsastes kohtades täiuslikuks.
- Saadaval erinevate tarvikutega, nt koorma hoidmise klappiga.

QUADROGRIP TS	135 CM HAARATSID	160 CM HAARATSID
Kõrgus (cm)	53,5	53,5
Palli suurus, max, cm	200	200
Palli suurus, min, cm	65	65
Laius täielikult suletuna, cm	175	175
Laius täielikult avatuna, cm	251	251
Kogusügavus, cm	180	205
Kaal, kg	420	428
Kandevõime, kg	1500	1500

Saadavalolevad tarvikud:
Tagumine tõke (1.)
Rõhupiiraja
Rõhupiiraja ja koorma hoidmise klapp (2.)
Voolujaotur (3.)*
Voolikukomplekt Quicke laadurile

* Voolujaoturi valik:
Haaratsite liikumise sünkroniseerimiseks
madala hüdraulikavooluga traktoritel



Roostevabast terasest vahelehed paksusega 0,5 mm ja 0,7 mm vähendavad vahe plastmasi ja haaratsi vahel.

Plastmassist Ertalon LFX kulumispadi, parandatud kulumiskindlusega isemääriv nailonplast.

Topgrip

TOPGRIP PAKUB HEINAPALLIDE VÕI -PAKKIDE KÄITLEMISEKS AINULAADSET LAHENDUST.

- Heinapallidele ja -pakkidele.
- Puuduvad teravad servad, täiuslikud pakendatud pallidele.
- Tihedalt kokku virnastatud heinapallide ümber paigutamiseks.

TOPGRIP	120
Heinapallidele suurusega, min – max, cm	54–103
Kaal, kg	195

Saadavalolevad tarvikud:
Konks
Voolikukomplekt Quicke laadurile
Kaitseklapp
Koorma hoidmise / kaitseklapp



Skannige selle tegevuses nägemiseks!




BoH 80x80
Vajalik kaitseklapp

BoH 80x80

HEINAPAKKIDE KAHVLID

Meie lai heinapallide käitlusseadmete valik lihtsustab teie tööd ja tõstab tootlikkust. Pakume hulka erinevaid tööriistu heinapallide erinevatel viisidel käitlemiseks. Sõltumata teie eeltingimustest või soovidest on meil teie jaoks õige tööriist olemas.

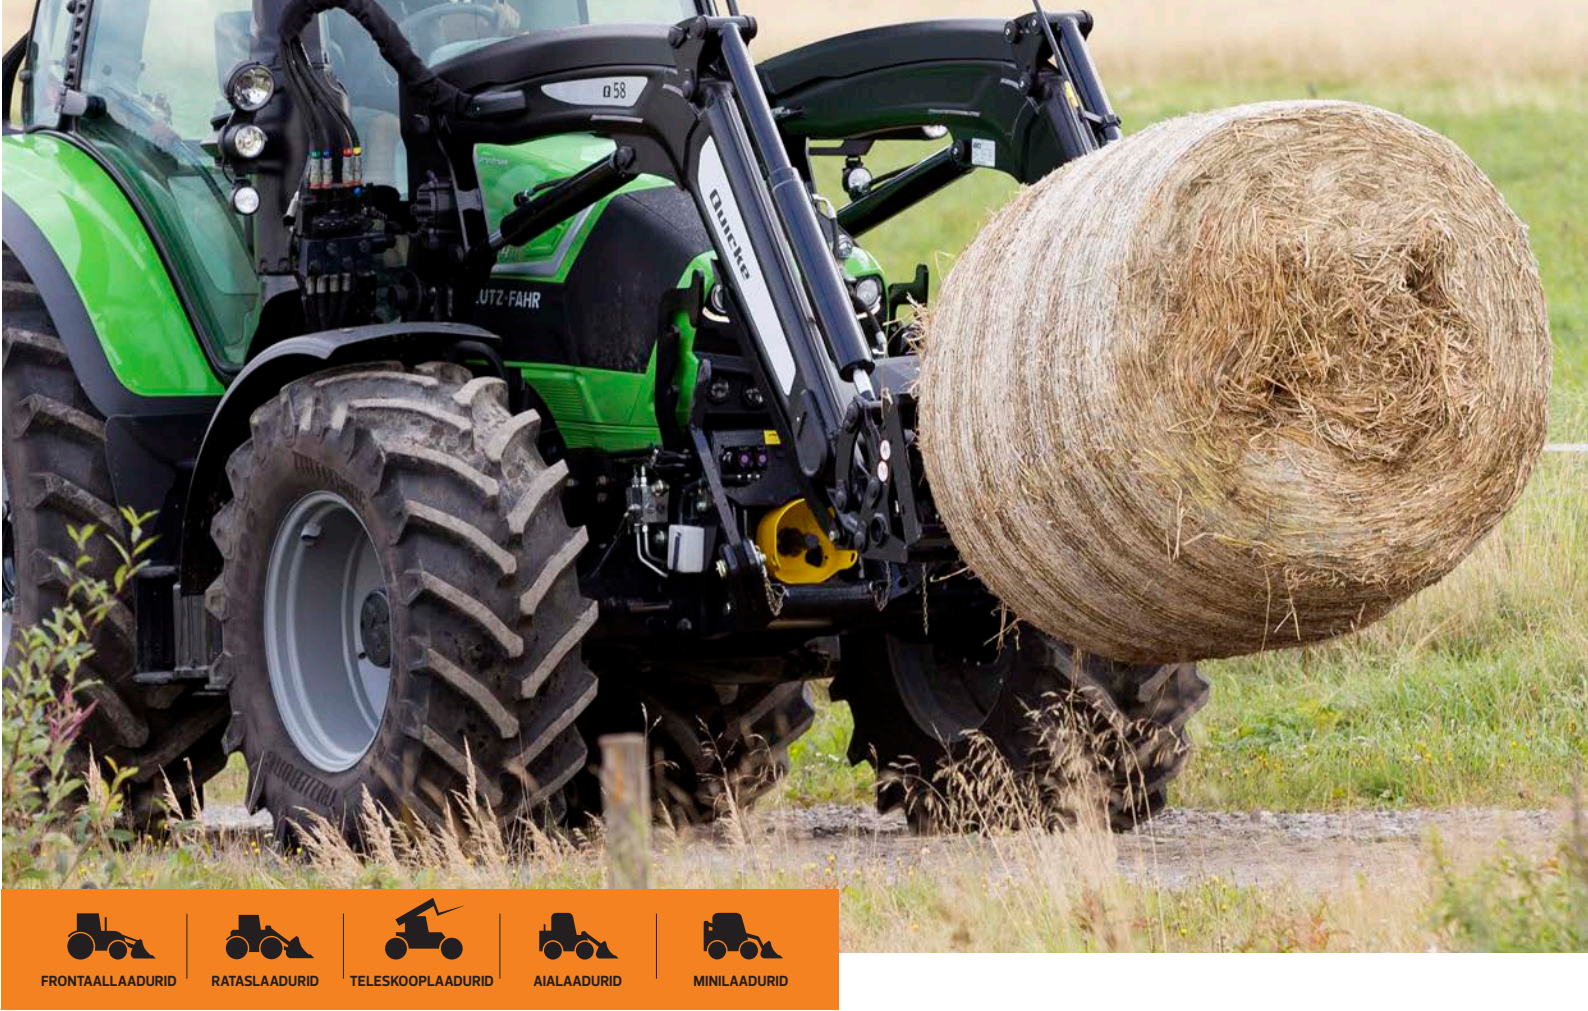

FRONTAALLAADURID

RATASLAADURID

TELESKOOPLAADURID

AIALAADURID

MINILAADURID



VARUOSAD ON LÄHEDAL ISEGI SIIS, KUI TEIE OLETE KAUGEL

Agregaadile on saadaval kõik suured ja väikesed varuosad, mille oleme toonud teile võimalikult lähedale. Meie maailma juhtiva jaotusvõrgu abil oleme teie lähedal, olenemata sellest, kus olete teie.

Teil tuleb vaid pöörduda kohaliku edasimüüja poole.

Alo originaalosad



HENRIK JÖNSSON

AGREGAATIDE TOOTEJUHT

Agregaatide arenduse eest vastutava tootejuhina otsin alati viise meie heinapakkide käitlusseadmete parandamiseks, et aidata meie kliente nende taludes parimal viisil. Seda kinnitame me intensiivsete välitestimisega enne meie toodete turule toomist.

Heinapallipiik

LIHTNE JA KLASSIKALINE MOODUS PALLIDE KÄITLEMISEKS

- Heinapallide käitlemiseks.
- Pikem piik palli ohutuks transportimiseks.
- Lühemad piigid takistavad palli pöörlemist.

PALLIPIIK	
Laius, cm	115
Piigi pikkus, cm	124
Kaal, kg	115
Saadavalolevad tarvikud: Konks	



BoH
40x80


Heinapakkide kahvel S+ 115

HEINAPAKKIDE KAHVEL ON TÄIUSLIK KERGEMATELE MATERJALIDE KÄITLEJATELE

- Lihtne ja robustne.
- Sobib hästi aialaaduritele ja väiksematele frontaallaaduritele.
- Valige kuni kolm erinevates pikkustes Q-tines piiki.

HEINAPAKKIDE KAHVEL S+ 115	115
Laius, cm	115
Kõrgus (cm)	100
Max kandevõime, kg	1000
Piikide arv, koonus 2	Kuni 3
Kaal*, kg	98,5

Saadavalolevad piigikomplektid:
2-osaline piigikomplekt: 82 cm / 124 cm
3-osaline piigikomplekt: 82 cm / 124 cm
* Kaal ilma piikideta

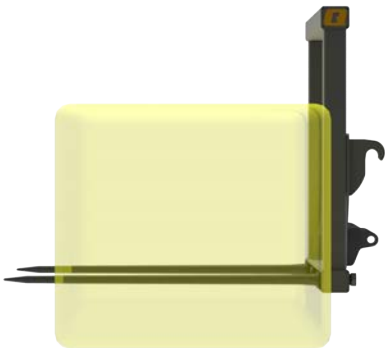

Euro

BoH
40x80


Heinapakkide kahvel M 180

HEINAPAKKIDE KAHVEL SUUREMA KANDEVÕIMEGA JA TOEGA TÄIENDAVA HEINAPAKI VIRNASTAMISEKS

- Lai raam kuni viie Q-tines piigiga.
- Kõrge tagumine raam pakub teisele heinapakile stabiilsust.
- Keeviskinnitusega Euro konksud muudavad selle frontaallaadurite jaoks täiuslikuks.

HEINAPAKKIDE KAHVEL M 180	180
Laius, cm	180
Kõrgus (cm)	140
Max kandevõime, kg	2000
Piikide arv, koonus 2	Kuni 5
Kaal*, kg	135

Saadavalolevad piigikomplektid:
2-osaline piigikomplekt: 82 cm / 124 cm
3-osaline piigikomplekt: 82 cm / 124 cm
4-osaline piigikomplekt: 82 cm / 124 cm
5-osaline piigikomplekt: 82 cm / 124 cm
* Kaal ilma piikideta

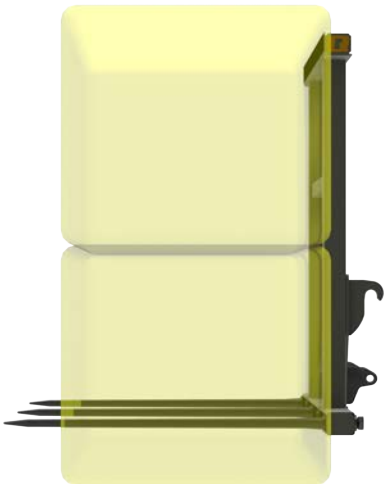

Euro


Heinapakkide kahvel L 200

SUURE KANDEVÕIMEGA HEINAPAKKIDE KAHVEL, TÄIUSLIK PAIGALDAMISEKS EESMISELE VÕI TAGUMISELE 3-PUNKTI HAAKESEADMELE

- Robustne lai raam.
- Kasutatav nii heinapallide kui -pakkidega.
- Võimaldab paigaldamist traktori eesmisele ja tagumisele haakeseadmele ning frontaallaaduritele.

HEINAPAKKIDE KAHVEL L 200	200
Laius, cm	200
Kõrgus (cm)	102
Max kandevõime, kg	2500
Piikide arv, koonus 2	Kuni 5
Kaal*, kg	170

Saadavalolevad piigikomplektid:
2-osaline piigikomplekt: 82 cm / 124 cm
3-osaline piigikomplekt: 82 cm / 124 cm
4-osaline piigikomplekt: 82 cm / 124 cm
5-osaline piigikomplekt: 82 cm / 124 cm
* Kaal ilma piikideta

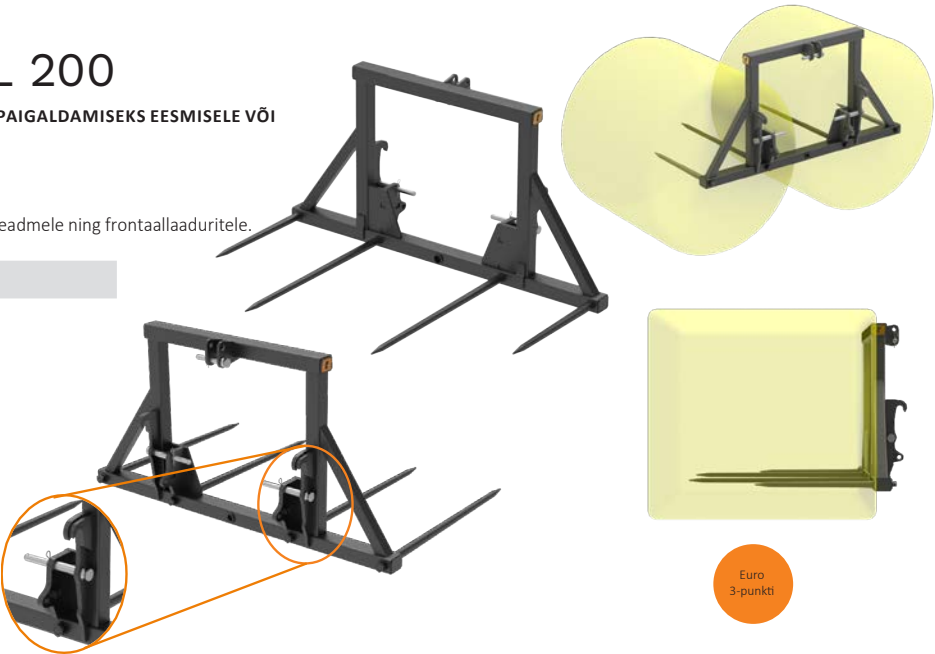

Euro
3-punkti

Heinapakkide kahvel L+ 150 (fikseeritud piigid)



HEINAPAKKIDE KAHVEL TALUNIKULE, KES NÕUAB ERITI TÕHUSUST

- Suure kandevõimega fikseeritud piikidega heinapakkide kahvel.
- Saadaval tarvikutega teie tööviljakuse täiendavaks suurendamiseks.
- Täiuslik suurtele frontaallaaduritele, teleskooplaaduritele ja rataslaaduritele.

HEINAPAKKIDE KAHVEL L+ 150 (FIKSEERITUD PIIGID)	150
Laius, cm	152,5
Kõrgus (cm)	116,5–184
Max kandevõime, kg	2000
Piikide arv, koonus 2	Kuni 5
Kaal*, kg	98,5

Saadavalolevad piigikomplektid:
2-osaline piigikomplekt: 82 cm / 124 cm
3-osaline piigikomplekt: 82 cm / 124 cm
4-osaline piigikomplekt: 82 cm / 124 cm
5-osaline piigikomplekt: 82 cm / 124 cm
* Kaal ilma piikideta

Saadavalolevad tarvikud:
Teleskooppikendused
Ülemine tala

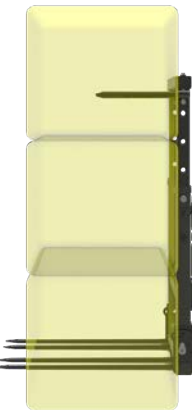

Heinapakkide kahvel L+ 150 (kokkuklapitavad piigid)

HEINAPAKKIDE KAHVEL TALUNIKULE, KES NÕUAB ERITI TÕHUSUST

- Suure kandevõimega kokkuklapitavate piikidega heinapakkide kahvel.
- Saadaval tarvikutega teie tööviljakuse täiendavaks suurendamiseks.
- Täiuslik suurtele frontaallaaduritele, teleskooplaaduritele ja rataslaaduritele.

HEINAPAKKIDE KAHVEL L+ 150 (KOKKUKLAPITAVAD PIIGID)	150
Laius, cm	152,5
Kõrgus (cm)	116,5–184
Max kandevõime, kg	2000
Piikide arv, koonus 2	Kuni 5
Kaal*, kg	122

Saadavalolevad piigikomplektid:
2-osaline piigikomplekt: 82 cm / 124 cm
3-osaline piigikomplekt: 82 cm / 124 cm
4-osaline piigikomplekt: 82 cm / 124 cm
5-osaline piigikomplekt: 82 cm / 124 cm
* Kaal ilma piikideta

Saadavalolevad tarvikud:
Teleskooppikendused
Ülemine tala
Kokkuklapitavate piikide hüdrauliline juhtimine



BoH
80x80

Heinapakkide kahvel XL+ 200


TÕELISTELE PROFESSIONAALSETELE KASUTAJATELE, PAKUB SUURIMAT HEINAPAKKIDE KANDEVÕIMET

- Suurima kandevõimega valik professionaalidele.
- Saadaval mitmete tarvikutega teie tööviljakuse täiendavaks suurendamiseks.
- Täiuslik teleskooplaaduritele ja rataslaaduritele.

HEINAPAKKIDE KAHVEL XL+ 200	200
Laius, cm	200
Kõrgus (cm)	175–295
Max kandevõime, kg	2500
Piikide arv, Konus 2	Kuni 5
Kaal*, kg	157

Saadavalolevad piigikomplektid:
2-osaline piigikomplekt: 82 cm / 124 cm
3-osaline piigikomplekt: 82 cm / 124 cm
4-osaline piigikomplekt: 82 cm / 124 cm
5-osaline piigikomplekt: 82 cm / 124 cm
* Kaal ilma piikideta

Saadavalolevad tarvikud:
Teleskooppiikendused
Ülemine tala
Kokkuklapitavate piikide hüdrauliline juhtimine
Tugipiigid põhiraamile
Ülemine haarats

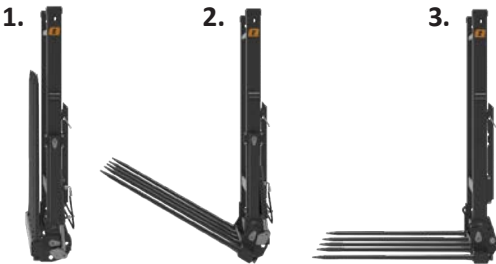


Heinapakkide kahvil XL+ 200 on kolm seadistust:
1. Transport, piigid on lukustatud raamiga paralleelseks.
2. Pesas vabalt ujumas.
3. Parkimine, piigid on lukustatud tagumise raami suhtes



Ülemisel haaratsil on selle kasutusulatust suurendav lai töönurk. Kuna ülemise haaratsi piigid on kumerad, kinnitvad need heinapakkide virna ka tagant tülles. Tänu integreeritud disainile töötab see täiuslikult ka heinapakkide kuuris.



Ülemine haarats kinnitab heinapakkide virna ülemist pakki alla surudes. See omadus võimaldab välitöödel ohutumat ja kiiremat transporti ja suurendab tööviljakust. Ülemise haaratsi kõrgust saab sõltuvalt soovitud heinapakkide virna kõrgusest reguleerida ning seda saab kasutada heinapaki nii ülevalt kui tagant läbistamiseks.

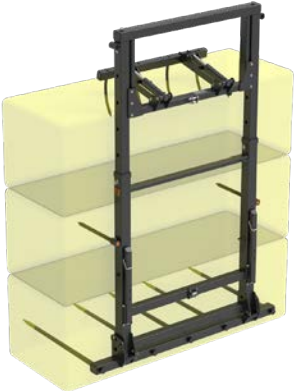

Heinapakkide kahvel – standard

LIHTNE LAHENDUS HEINAPAKKIDE JA -PALLIDE TEISALDAMISEKS

- Põhu- ja heinapakkide transportimiseks.
- Suudab kanda kuni kahte pakki.
- Ei sobi pakendatud pallidele.

HEINAPAKKIDE KAHVEL – STANDARD	140
Laius, cm	140
Pikkus, cm	82
Piikide arv, Konus 2	Kuni 5
Kaal, kg	78

Saadavalolevad piigikomplektid:
2-osaline piigikomplekt: 82 cm / 124 cm
3-osaline piigikomplekt: 82 cm / 124 cm
4-osaline piigikomplekt: 82 cm / 124 cm
5-osaline piigikomplekt: 82 cm / 124 cm
* Kaal ilma piikideta

Saadavalolevad tarvikud:
Raami pikendus



Heinapakkide kahvel – turvaversioon

LIHTNE LAHENDUS HEINAPAKKIDE JA -PALLIDE TEISALDAMISEKS

- Võimalik on lukustada piigid püstiasendisse.
- Kahvli raami alumine osa on ohutu transpordi tagamiseks liigendiga.
- Saadaval tagapikenduse või suurte kottide konksuga.

Tagapikendus on meie poolt tungivalt soovitatav ohutusseade, eriti kui laadur ei ole isetasanduv või traktoril ei ole kabiini.

Alumise karpistlõike piigid saab paigaldada vahemaaga 80 või 130 cm või kandeõime parandamiseks ühe keskossa.

HEINAPAKKIDE KAHVEL – TURVAVERSIOON	140	190
Laius, cm	140	190
Valikuline piikide pikkus, cm	82/124	82/124
Piikide arv, Konus 2	Kuni 5	Kuni 5
Kaal, kg	133	168

Saadavalolevad piigikomplektid:
2-osaline piigikomplekt: 82 cm / 124 cm
3-osaline piigikomplekt: 82 cm / 124 cm
4-osaline piigikomplekt: 82 cm / 124 cm
5-osaline piigikomplekt: 82 cm / 124 cm
* Kaal ilma piikideta

Saadavalolevad tarvikud:
Raamipikendus, heinapaki tugi
Suurte kottide tõstuki komplekt




Silosplit®

TÜKELDAB JA TRANSPORDIB HEINAPAKKE

- Lihtsaim viis pakkide tükeldamiseks.
- Suudab heinapakke transportida ja tükeldada.
- Kasutatav pallipiigina.

SILOSPLIT	120
Laius, cm	120
Lõikuri pikkus, cm	170
Kaal, kg	110

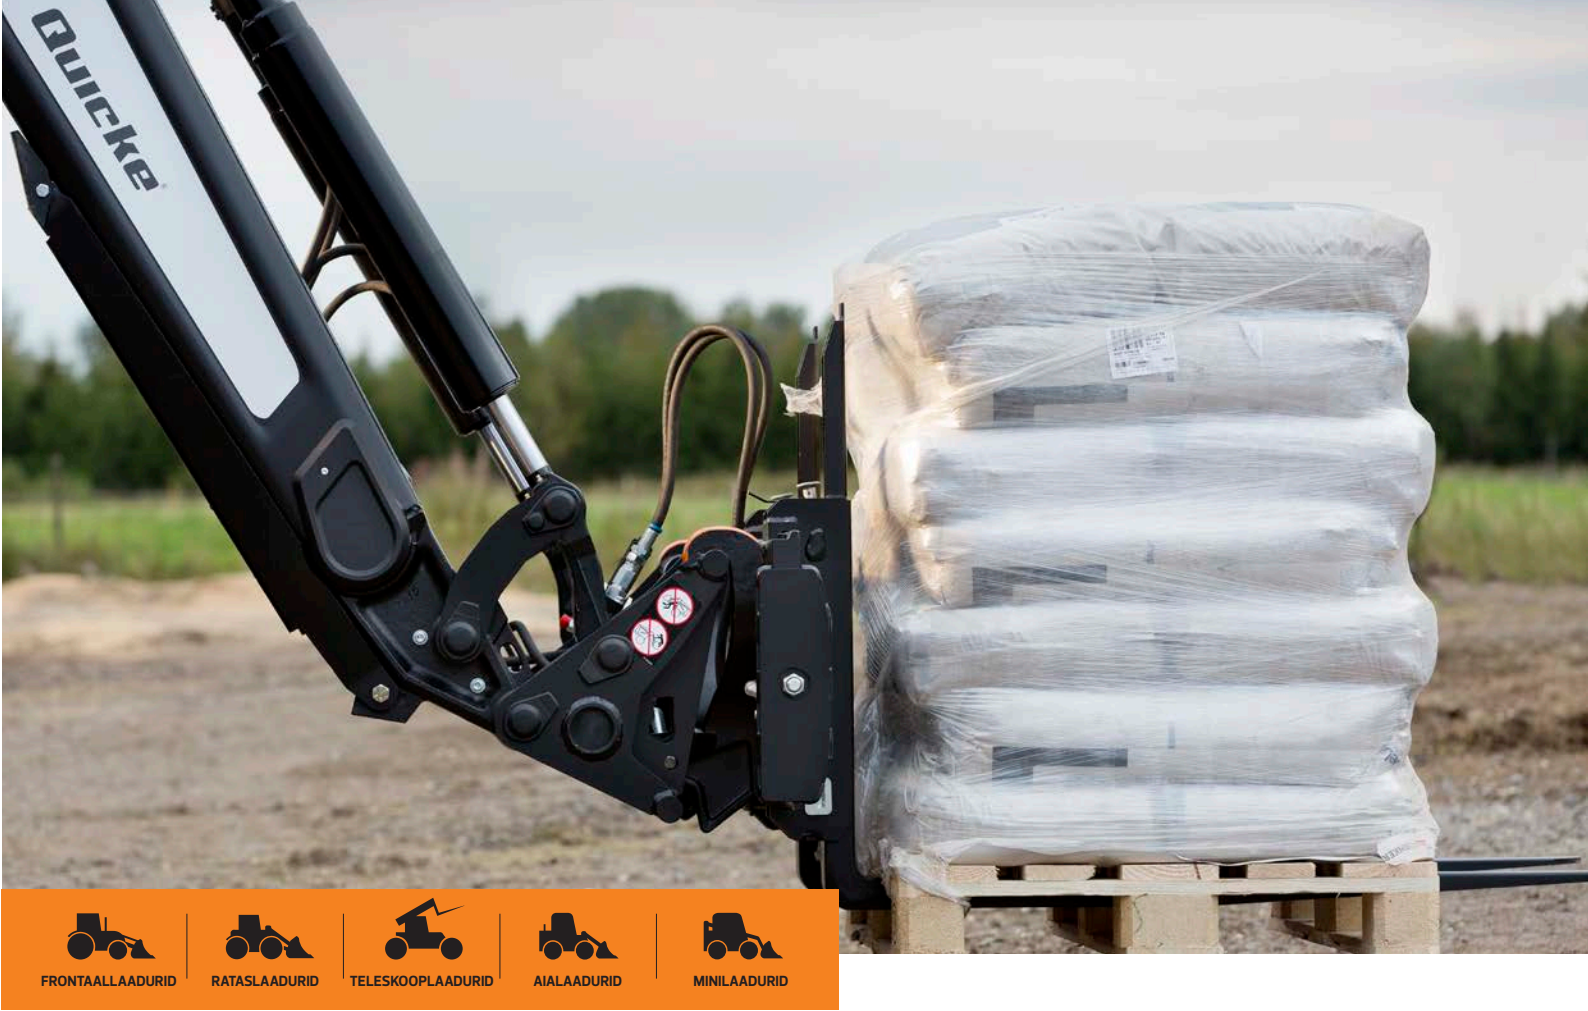

TÕSTEAGREGAADID

Kaubaaluste kahvlid ja suurte kottide tõstukid suure hulga tarvikutega, et vastata teie spetsiifilistele vajadustele ja ülesannetele. Kui valite Quicke tõsteagregaadid, valite maksimaalse tööviljakuse ja mugavuse.



LARS JOHANSSON
MEHAANILINE DISAINER


Konksusüsteemide eest vastutava disainerina ja samuti teiste projektide, nagu tõsteagregaatidega tugevalt seotud olnuna otsin alati viise meie agregaatide valiku parandamiseks ja meie klientide, talunike vajaduste täitmiseks. On tähtis, et püsiksime nendega lähedaste ja seotutena, et tagada neile nutikama, mitte raskema töö tegemise viiside pakumine.

Kaubaaluste kahvel C raami suurus 1154 mm KUNI 800 kg

KAUBAALUSTE KAHVEL C KOMPAKTSETELE TRAKTORLAADURITELE

- Loodud kompaktsetele traktorlaaduritele täiusliku madala kaalu ja kandevõimega.
- Läbinähtav disain tagab täieliku kontrolli teie töö üle.
- Saadaval Euro, külisroolimisega laaduritele mõeldud ja tihvtkinnitusega.

KAUBAALUSTE KAHVEL C RAAMI SUURUS 1154 MM KUNI 800 KG			
RAAMI tüüp FEM II laius, cm	115,4		
Kahvlipiigid tüüp FEM II B, kg	800		
Pikkus, mm	800	1060	
Piikide mõõtmed, mm	80x32	80x32	
Kaal, kg	53	63	

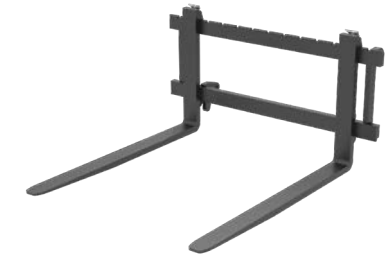

Saadavalolevad tarvikud:
Saadavalolevad konsud kaubaaluste kahvlile C raami laiusega 115 cm:
Euro, külisroolimisega laaduritele mõeldud, tihvtkinnitus (ainult Quicke C-seeria laadur)


Kaubaaluste kahvel L 3500 kg + 5000 kg raami suurus 1200 mm ja 1500 mm

KAUBAALUSTE KAHVEL L ON TÄIUSLIK TELESKOOPLAADURITELE JA RATASLAADURITELE

- Raskete koormatega rakendusala
- 1,2- ja 1,5-meetrine raami laius muudavad selle täiuslikuks sõltumata masina tüübist.
- Saadaval kahvli pikendustega.

KAUBAALUSTE KAHVEL L 3500 KG + 5000 KG RAAMI SUURUS 1200 MM JA 1500 MM				
RAAMI tüüp FEM III laius, cm	120		150	
Kahvlipiigid tüüp FEM III B, kg	3500		5000	
Pikkus, mm	1220	1500	1220	1500
Piikide mõõtmed, mm	125x45	125x45	150x50	150x50
Kaal, kg	158	184	198	228
TARVIKUD:				
Piigipikendus, mm	<2000	<2500	<2000	<2500

Saadavalolevad tarvikud:
Saadavalolevad konsud kaubaaluste kahvlile L:
Bobcat / FDI / MF, Caterpillar CAT TH, Claas Scorpion, CNH LM, Dieci medium, Dieci large, Euro, JCB Q-Fit, JLG / Deutz Fahr, Kramer High, Manitou MLT, Matbro Pin and Cone, Merlo ZM2, Merlo, Merlo ZM3 3PIN, Schäffer Standard (SHW), Schäffer HD (Type KR), Volvo BM large, Weidemann, Weidemann 50-50, Zettelmeyer 602 / Volvo L30





Kaubaaluste kahvel S raami suurus 1000 mm KUNI 2500 kg aia-/kompaktlaadurile

KAUBAALUSTE KAHVEL S ON TÄIUSLIK KITSA EHITUSEGA MATERJALIDE KÄITLJATELE

- Kitsas disain tagab lihtsa ligipääsu piiratud ruumi korral.
- Läbinähtav disain tagab täieliku kontrolli teie töö üle.
- Saadaval enamlevinud konsutüüpidega.

KAUBAALUSTE KAHVEL S RAAMI SUURUS 1000 MM KUNI 2500 KG AIA-/KOMPAKTLAADURILE					
RAAMI tüüp FEM II laius, cm	1000		100		
Kahvlipiigid tüüp FEM II B, kg			1600		2500
Pikkus, mm	970	1220	970	1220	1220
Piikide mõõtmed, mm	80x32	80x32	80x40	80x40	100x40
Kaal, kg	62	72	74	86	107



Saadavalolevad tarvikud:
Saadavalolevad konsud kaubaaluste kahvlile S raami laiusega 100 cm:
SMS, Avant, Giant, Kramer Compact, Weidemann, Schäffer Standard (SHW), Schäffer Hoftrack, Zettelmeyer 402 / Volvo L20.

TARVIKUD:
Heinapallipiik



Skannige selle tegevuses nägemiseks!




Kaubaaluste kahvel XL 8000 kg raami suurus 2000 mm

KAUBAALUSTE KAHVEL XL ON TÄIUSLIK VALIK RASKETELE KOORMATELE

- Raskete koormatega rakendusala
- 2 meetri laiune raam toetab erinevat tüüpi materjalide käitlejaid.
- Saadaval kahvli pikendustega.

KAUBAALUSTE KAHVEL XL 8000 KG RAAMI SUURUS 2000 MM		
RAAMI tüüp FEM III laius, cm	200	
Kahvlipiigid tüüp FEM III A, kg	8000	
Pikkus, mm	1220	1500
Piikide mõõtmed, mm	150x65	150x65
Kaal, kg	272	316
TARVIKUD:		
Piigipikendus, mm	<2000	<2500

Saadavalolevad tarvikud:
Saadavalolevad konsud kaubaaluste kahvlile XL:
VOLVO BM Large, JCB Q-FIT, Claas Scorpion, Manitou MLT, Merlo ZM3 3Pin




Kaubaaluste kahvel M raami suurus 1400 mm KUNI 2500 kg


KAUBAALUSTE KAHVEL M ON TÄIUSLIK FRONTAALLAADURITELE JA KOMPAKTSETELE RATASLAADURITELE

- 1,4 m laiune raam muudab selle erinevate AG ülesannete puhul mitmekülseks.
- Läbinähtav disain tagab täieliku kontrolli teie töö üle.
- Saadaval erinevate tarvikutega kasutusala laiendamiseks.

KAUBAALUSTE KAHVEL M RAAMI SUURUS 1400 MM KUNI 2500 KG					
RAAMI tüüp FEM II laius, cm			140		
Kahvlipiigid tüüp FEM II B, kg	1000		1600		2500
Pikkus, mm	970	1220	970	1220	1220
Piikide mõõtmed, mm	80x32	80x32	80x40	80x40	100x40
Kaal, kg	62	72	74	86	107



Saadavalolevad tarvikud:
Saadavalolevad konsud kaubaaluste kahvlile M raami laiusega 140 cm:
Euro, SMS, MX, Skid Steer, Alo Type 3, Alo Compact, Weidemann, Zettelmeyer 602 / Volvo L30, Zettelmeyer 402 / Volvo L20, Kramer Short, Schäffer Standard (SHW), Dieci Small

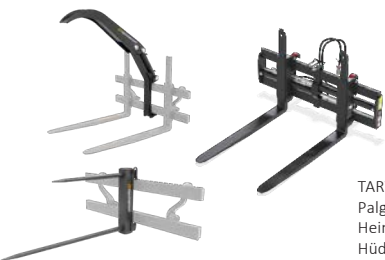

TARVIKUD:
Palgihaaramise lisaseade / hüdrauliline h2
Heinapallipiik
Hüdraulilise piikide reguleerimise adapter



Suurte kottide tõstuk

SUURTE KOTTIDE TURVALISEKS TÕSTMISEKS

- Kolm erinevat mudelit: ühe, kahe või kolme koti tõstmiseks.
- Kõigile suurte kottide käitlemise stsenaariumitele.
- Poltkinnitusega konksud lisavad paindlikkust.

SUURTE KOTTIDE TÕSTUK	ÜKS KOTT	KAKS KOTTI	KOLM KOTTI
Laius, cm	127	213	278
Kõrgus min, cm	164	170	170
Kõrgus max, cm	164	221	221
Max koorem (iga haarats), kg	1000	1500	1500
Kaal, kg	79	177	269

Suurte kottide tõstuk ühele kotile BOH süsteemiga 40 x 80

Suurte kottide tõstuk KAHELE, KOLMELE kotile BOH süsteemiga 80 x 80



3-punktiline ühendus

LIHSTASTAGE OMA TÖÖD AGREGAATIDE TEISALDAMISEL FARMIS

- Saab kasutada traktori 3-punktilise ühendusega, et aidata agregaatide farmis ümber paigutada.
- kas Euro- või SMS-konksudega.

3-PUNKTILINE ÜHENDUS	230
Kaal, kg	78



VARUOSAD ON LÄHEDAL ISEGI SIIS, KUI TEIE OLETE KAUGEL

Agregaadile on saadaval kõik suured ja väikesed varuosad, mille oleme toonud teile võimalikult lähedale. Meie maailma juhtiva jaotusvõrgu abil oleme teie lähedal, olenemata sellest, kus olete teie.

Teil tuleb vaid pöörduda kohaliku edasimüüja poole.

www.quicke.nu

Original Parts by ALO



Kivikopp


KORJAKE ÜLES, PUHASTAGE JA TRANSPORTIGE KIVE

- Kolm suurust frontaallaaduritele ja kolm suurust rataslaaduritele.
- Esiootsale on paigaldatud karastatud piigid, mis on suunatud veidi allapoole.
- Saadaval 3-punktilise ühendusega.

KIVIKOPP	150	200	230
Laius, cm	156	200	222
Sügavus, cm	111	111	111
Kõrgus (cm)	85	85	85
Piikide arv	15	19	21
Piikide profiili laius ees, mm	25	25	25
Ümarprofiili kaugus, mm	80	80	80
Ümarprofiili tugevus, mm	30	30	30
Kaal, kg	242	318	348



Saadavalolevad tarvikud:
Konks
3-punktiline ühendus



Euro
SMS


BoH
60x80

Kivikopp XL

KORJAKE ÜLES, PUHASTAGE JA TRANSPORTIGE KIVE

- Piigid on valmistatud eriti kulumiskindlast terasest.
- Kolm suurust frontaallaaduritele ja kolm suurust rataslaaduritele.
- Valikuline kangiosa kopa taga.

KIVIKOPP XL	230	250	280
Laius, cm	231,5	255,5	279,5
Sügavus, cm	159,5	159,5	159,5
Kõrgus (cm)	80,5	80,5	80,5
Piikide arv	20	22	24
Piikide profiili laius ees, mm	35	35	35
Ümarprofiili kaugus, mm	80	80	80
Ümarprofiili tugevus, mm	40	40	40
Kaal, kg	730	876	942

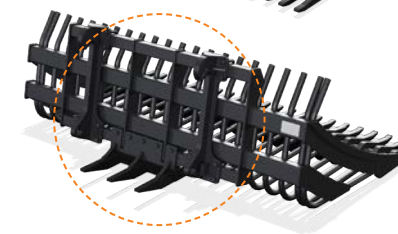

Saadavalolevad tarvikud:
Vabastustihvt BOH mudelitele
3-punktiline ühendus


Lisatav kangiosa võimaldab kätte saada rasked kive. Selleks tuleb agregaat kallutada ja kivid lahti kangutada.



Volvo
BM
Suur

BoH
80x80XL

Skannige selle tegevuses nägemiseks!

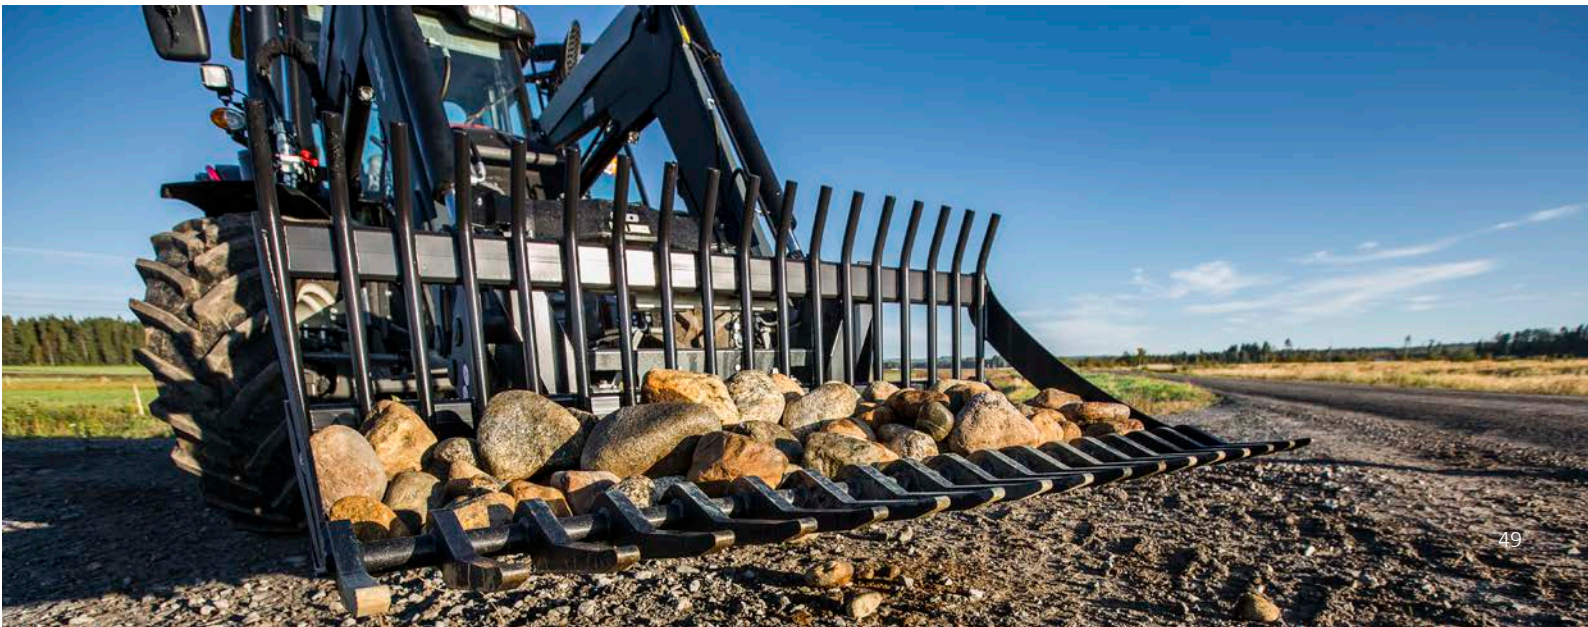

Vastukaal Q-Bloq

PARANDAGE OMA TRAKTORI STABIILSUST

- Aitab parandada stabiilsust ja kaalujaotust.
- Paigaldatav nii traktorite tagumisele kui eesmisele haakeseadmele.
- Lisakaal kinnitatakse lukustuspoldiga.

VASTUKAAL Q-BLOQ	600	600 (LISAKAAL)	900	1800
Kaal, kg	600	600	900	1800



Saadavalolevad tarvikud:
Saadaval Quicke mustana oranži Q logoga,
AGCO hallina, John Deere'i rohelisena*

Määrus – EN 12525:
Tagateljele ei tohi mõjuda alla 20%
traktori/laaduri kogu brutokaalust,
kaasa arvatud vastukaal.



Q-Bloq 600 kg lisakaal



Q-Bloq 900 kg



Q-Bloq 600 kg



Q-Bloq 1800 kg

Vastukaal

PARANDAGE OMA TRAKTORI STABIILSUST

- Ühendamine ja lahtiühendamine toimub lihtsalt.
- Parandab stabiilsust ja kaalujaotust.
- Vähendab esiratastele ja teljele mõjuvaid koormusi.

VASTUKAAL	800	1200
Kaal, tühi, kg	186	212
Kaal täidetuna, kg	800	1200



STEFFEN STENGL

ÄLÖ GERMANY MÜÜGIKOORDINAATOR

Quicke vastukaal on ülimalt kasulik seade teie masina korralikuks ballastiga tasakaalustamiseks, et tagada kaal traktori tagateljele. Vastukaal suurendab traktori-laaduri üksuse stabiilsust.



KLIENDITUGI

Quicke agregaadid omanikuna võite oodata maailmatasemel usaldusväärsust ja teenindust. Teie ostuga ei lõppe meie pühendumine teile – see on alles algus.

Teie agregaat peab töötama parimal võimalikul moel pikka aega. Oleme loonud tugeva globaalse organisatsiooni koos tervikliku teenindusvõrguga, mis annab teile hõlpsa ja kiire juurdepääsu teeninduskohtadele, varuosadele ja informeeritud klienditoele – kus iganes te maailmas tegutsete.

Võite olla kindel, et meie teenindus ja klienditugi vastab samadele standarditele kui meie tooted – püüdleme alati klientide 100-protsendilise rahulolu poole. Meie jaoks on piisav vaid parim.

ABSOLUUTNE FOKUS KLIENDIL. Selleks, et teid kliendina toetada, oleme loonud reeglid, mis tagavad, et kõik meie organisatsiooni osakonnad on keskendunud teie vajadustele.

KIIRE ABI VEEBI TEEL. Teil on ööpäevaringne juurdepääs varuosade üksikasjadele, juhiste ja muule olulisele teabele.

TIHE VARUOSADE VÕRGUSTIK. Varuosad on saadaval nii meie tütarettevõtetes kui ka suuremates Quicke agregaatide müügiesindustes üle kogu maailma.

LÄHEDUS. Meie maailma juhtiva jaotusvõrgu abil oleme teie lähedal, olenemata sellest, kus olete teie. Globaalne tehniline tugi. Quicke agregaatide kliendina on teil alati juurdepääs kiiretele tehnilistele tugiteenustele. Meie esindajad kogu maailmas pakuvad informeeritud ja kvaliteetset teenust.



PIDEV JÄRELKONTROLL. Teie seisukohad ja parandusettepanekud kogutakse kokku ja töödeldakse tsentraalselt. See järelteenus on meie jaoks väärtuslik baas agregaatide väljatöötamisel. Quicke agregaadid väljatöötamine on tiheda koostöö tulemus kasutajatega üle kogu maailma.

HAAKESÜSTEEMID

ERINEVAD KINNITUSSÜSTEEMID ERINEVATELE LAADURITELE

Meie agregaatide kinnitamiseks erinevatele laaduritele saab kasutada mitmesuguseid konkse.
Konksu ehitus sõltub agregadi tagakülje nurgast ja laaduri töögeomeetriast.
Kasutame järgmisi süsteeme:

- **40x80 / 80x80:** koos agregadi taha keeratavate U-poltidega.
- **80x80 XL:** koos agregadi taha keeratavate U-poltidega.
- **M16 S/L:** konksud on keevitatud plaatidele, mis kinnitatakse agregadi taha 8 kuni 16 M16 poldiga.
Neid kasutatakse agregaatide valikutel S ja M.
- **M24 S/L:** konksud on keevitatud plaatidele, mis kinnitatakse agregadi taha 18 kuni 20 M24 poldiga.
Neid kasutatakse agregaatide valikutel L ja XL.
- **S-latt / L-latt:** agregadi tagaküljel on latisektsioon, mille külge keeratakse poltidega konksud.
- **Keevitatud konksud.**

KONKSUSÜSTEEMID IGALE MASINALE

Kui jätta kõrvale konksude otse agregadi külge keevitamine, kasutame nelja põhilist konksu- ja kinnitussüsteemi. Olenevalt agregadi tagakülje konstruktsioonist kasutatakse konksu kinnitamiseks erinevaid mooduseid. Üks variant on agregadi raami tagaosas asuvad 40x80 / 80x80 mm talad, mille külge keeratakse konksud U-poltidega. Suuremate agregaatide jaoks kasutatava versiooni tähis on 80x80 XL. Peale selle kasutatakse S- ja L-latisüsteeme, kus konksud keeratakse poltidega lati külge, ning uut süsteemi BoH M24, kus konksud keeratakse poltidega otse meie suurimate koppade tagaküljele.



40x80 / 80x80	 - Pallipiik MKII - Suurte kottide tõstuk - Flexibal - Flexigrip - Quadrogrip - Silocut M+ - Silosplit - Heinapakkide kahvel (uus seeria) - Heinapakkide kahvel – turvaversioon - Kivikopp - Topgrip - Unigrip - XH kopp
S-LATT / L-LATT	 - SC kopp - Sõnnikukahvel XL - Multibenne XL - Powergrab S - Powergrab XL - Silograb XL
80x80 XL	 - Silocut XL+ - Kivikopp XL
M24	 - Kopp SXL+ - Kopp SL+ - Kopp GXL+ - Kopp GL+ - Kopp VXL+ - Kopp VL+
M16 S/L	 - Kopp SM+ - Kopp GM+ - Kopp GS+ - Multibenne S+ - Multibenne M+ - Silograb S+ - Silograb M+





Quicke

Member of JOST World

Ålö AB

Brännland 300, SE-901 37 Umeå, Rootsi

Tel: +46 (0)90 17 05 00

marketing@alo.se

www.quicke.nu

Version: aprill 2021

CLIMATE
COMPENSATED
PAPER



Mõned käesolevas brošüüris kirjeldatud frontaallaadurid on varustatud lisaseadmetega. Teatud tooted on valikulised lisaseadmed. Mõned tooted ei ole saadaval kõigil turgudel. Toodete tehnilised andmed ja töövõimeandmed võivad sõltuvalt traktori mudelist erineda. Frontaallaadurite ja nendega seotud agregaatidega töötamine ei ole vaba ohtudest. Tööde valesi teostamisel võib esineda raskeid kehavigastusi ja materjalide kahjustusi. Hooldage oma ümbrusest, kasutage tervet mõistust ning järgige kohalikke seadusi ja määrusi. Lugege lisatud kasutusjuhend alati põhjalikult läbi. Kasutage ainult originaalvaruosi ja -tarvikuid. Ålö tootevalikut arendatakse pidevalt edasi. Jätame endale õiguse muuta tehnilisi andmeid, hindasid ja versioone igal ajahetkel, ilma millekski kohustumata. ®, ™ Ålö AB kaubamärgid.